

SIRIO 42

CALDAIA A LEGNA



Holzessel Sirio 42: stellt das einfachste und wirtschaftlichste System für die Beheizung von Wohnungen durch die Verwendung von festen Brennstoffen dar. Die robuste Struktur, die reduzierten Abmessungen, die große Zuverlässigkeit, die erreicht wurde, machen aus diesem Kessel das beste Verhältnis Qualität - Preis - Funktionalität. Die große Brennkammer ermöglicht die Verbrennung großer Mengen von Holz oder Kohle. Leichte Reinigung dank des trockenen Lamellenaustauschers und der Anwesenheit des Hebels zum Schütteln des Rostes.



Beheizte Fläche

414 m².




- 1 - Großer Wärmeaustausch
- 2 - Revisionsfähige Rauchhaube mit separaten Auslässen
- 3 - Rohrbündel-Wärmetauscher mit Thermocore-Technologie
- 4 - Regelung der Sekundärluft
- 5 - Gusseisengrill mit Schüttelvorrichtung
- 6 - Radialventilator für die Primärluftversorgung
- 7 - Patentiertes System zur Regulierung der Primärluftmenge
- 8 - Große ausziehbare Ascheschublade



OPTIONAL



ABMESSUNGEN

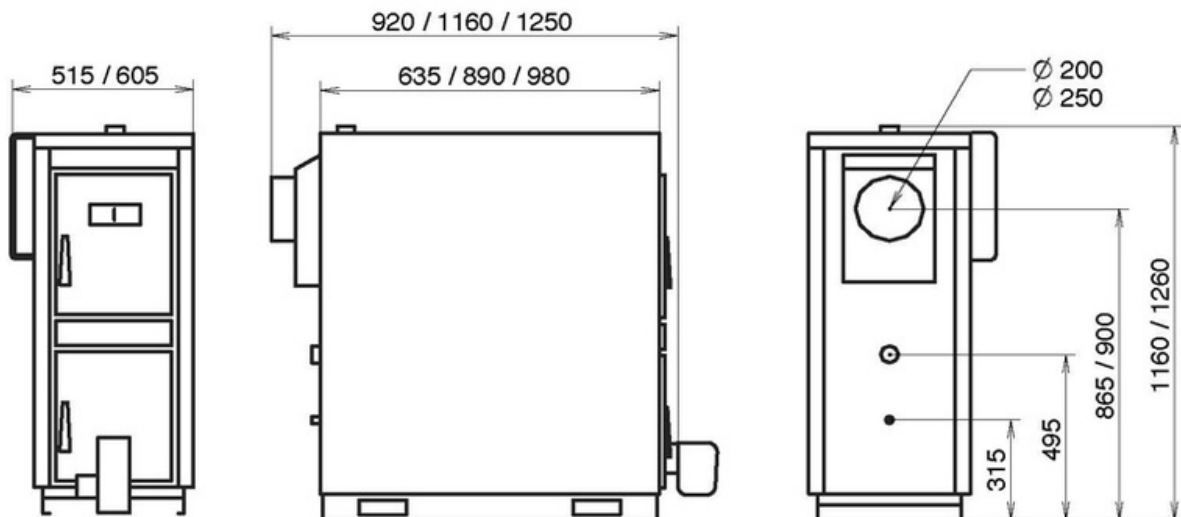

TECNISCHE DATEN

DIMENSIONI (HXLXP)	1110X655X920
PESO (KG)	305
AREA RISCALDABILE (M ²)*A*C	414
RENDIMENTO MAX (%)*A	79,3%
CLASSE ENERGETICA	A
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	58,0
POTENZA NOMINALE (KW)*A	46,0
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	46,0
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	-
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)*A	-
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	0 - 7,6
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	-
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	-
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	-
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO	-
VENTILAZIONE AMBIENTE	-
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	-
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
SILENZIOSITA' (DB)	-
TELECOMANDO	-
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	-
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	-
SMART INFO	-
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	-
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	200
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	20
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	-
TERMOSTATO DI SICUREZZA	-

*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETT SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREOLE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREOLE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M.

LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 l.v.