


LAMBDA EVO S48




Emissionsarmer Holzkessel mit Aufflammvergasung, Primär- und Sekundärluftregelung der Verbrennung mittels Servomotoren, die über eine Lambda-Sonde gesteuert werden. Hoher Verbrennungswirkungsgrad dank der Anwesenheit des Sauerstoffsensors im Inneren des Generators und einer schornsteinempfindlichen Wärmeverlustkontrollvorrichtung. Außenmantel und isolierte Fronttür, große Brennkammer, schadstoffarmer Brenner, verglaster Kesselkörper mit 8 Jahren Garantie (optional). Erhältlich in 3 Leistungsstufen: S28 (25,2 kW), S35 (30,9 kW) und S48 (44 kW).

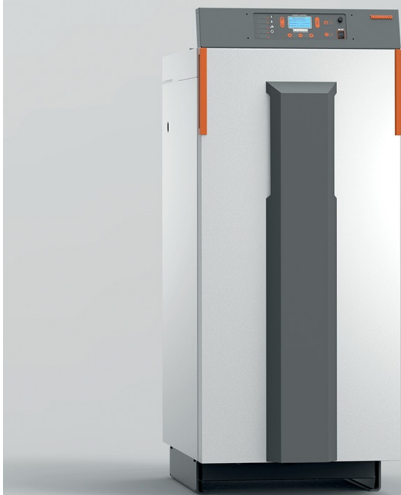

Beheizte Fläche

396 m².

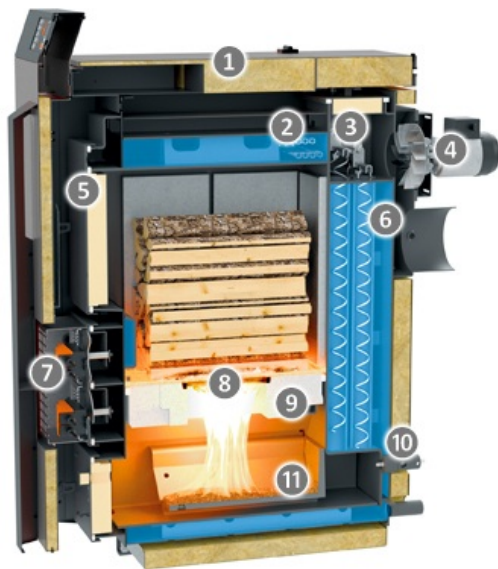


- 1 - Hohe Isolierung sorgt für minimale Mantelstreuung
- 2 - Sicherheitswärmetauscher aus Kupfer mit Rippenstruktur
- 3 - Vereinfachtes mechanisches Rohrbündelreinigungssystem mit Turbulator-Schüttelgriff
- 4 - Radialventilator zur Absaugung von Verbrennungsgasen
- 5 - Isolierung von feuerfesten Türen
- 6 - Hoher Wärmeaustausch durch den wasserberührten Hohlraum
- 7 - Motorisiertes System zur Regelung der Primär- und Sekundärluft
- 8 - Rückwärtsflammenverbrennungsbrenner
- 9 - Brennkammer mit Boden aus feuerfestem Material
- 10 - Lambdasonde
- 11 - Großer Aschenraum aus Gusseisen



OPTIONAL



ABMESSUNGEN

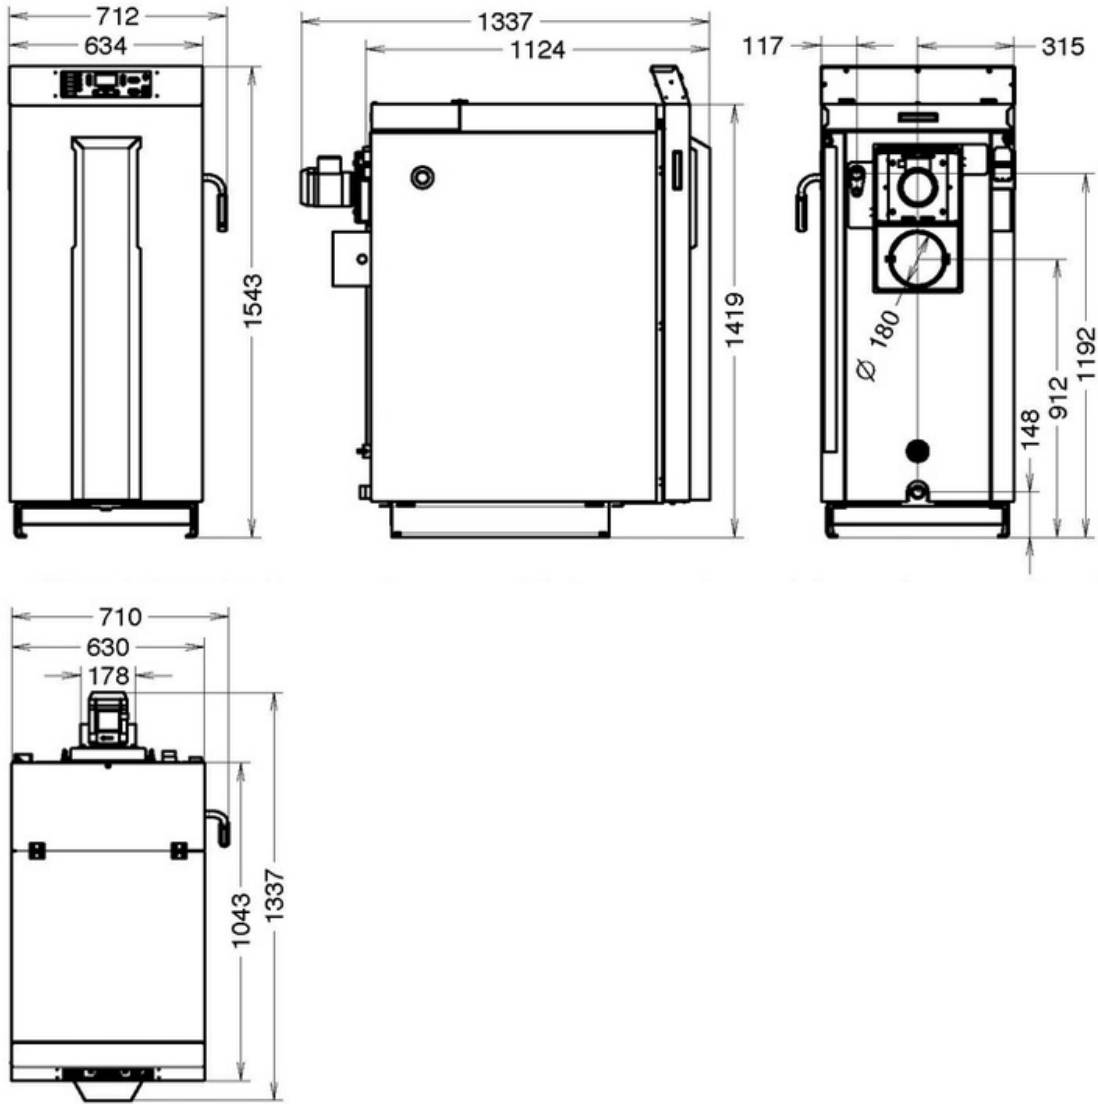

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156.000,00 l.v.