

VITTORIA STONE

HOLZKAMINÖFEN



Vittoria ist die ideale Lösung für alle, die Nutzen, Solidität und Ästhetik auf kleiner Fläche suchen. Seine vertikal entwickelte Brennkammer erlaubt es Ihnen, den Charme des Holzfeuers zu bewundern. Das innovative SMOKE BY PASS-Gerät reduziert mit jeder Holzladung den Rauchaustritt in den Raum drastisch.

Beheizte Fläche

115 m².






- 1 - Rauchabzug Ø 130mm
- 2 - Emaillierte Gusseisenplatte
- 3 - Rauchabzugstechnologie, reduziert die Rauchabgabe im Raum mit jeder Holzbelastung drastisch
- 4 - Kostbare handgefertigte Majolika
- 5 -Vorrichtung zur Regelung der tertiären Luft
- 6 - Feuerraumtür aus Gusseisen
- 7 - Brennkammer aus Gusseisen
- 8 - Einfüllöffnung
- 9 - Kaltgriff (LxH - 245x346)
- 10 -Sekundärluftregulierungsvorrichtung
- 11 -Vorrichtung zur Regelung der tertiären Luft
- 12 -Gitter-Schüttelhebel
- 13 -Die raffinierte Form der Standfüße macht die Reinigung einfacher



ABMESSUNGEN

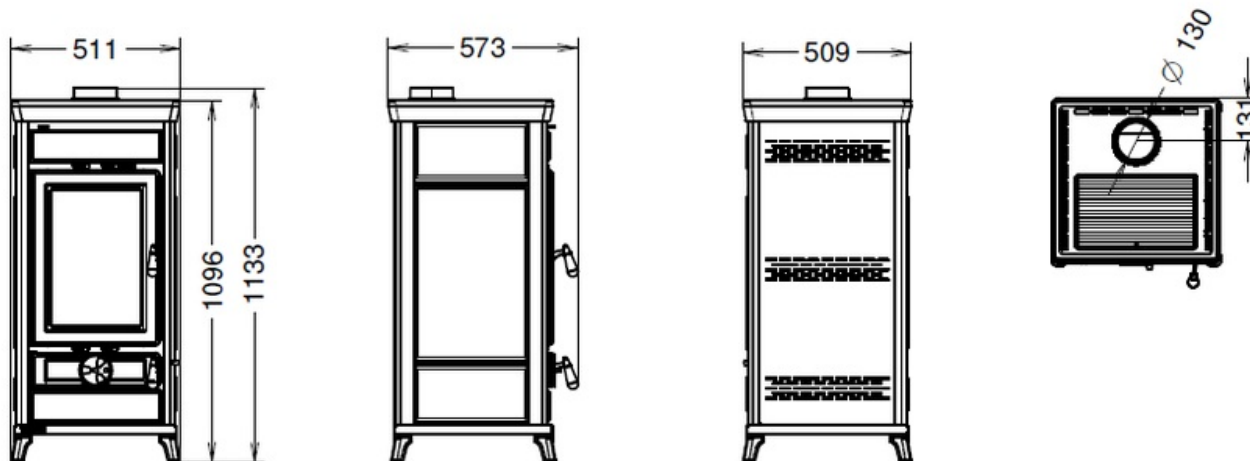

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|--------------|
| ABMESSUNGEN (HXBXT) | 1133X511X571 |
| GEWICHT (KG) | 174 |
| HEIZBAUFELD (M²)*A*C | 115 |
| MAX EFFIZIENZ (%) *A | 85,3% |
| ENERGIEKLASSE | A+ |
| PHOKOLLARLEISTUNG (KW)*A | 15,0 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| NOMINALE LEISTUNG (KW)*A | 12,8 |
| WASSERLEISTUNG (KW)*A | - |
| BELASTUNG (KW)*A | 15,0 |
| PELETTZEITVERBRAUCH (KG/H)*A | - |
| HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)*A | 3,5 |
| TANKKAPAZITÄT (KG)*A | - |
| HEISLUFTKANALISIERUNG | - |
| MAX EINZELKANAL (M) | - |
| PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER | - |
| RAUMLÜFTUNG | - |
| PRIMÄRLUFT IM FREIEN | - |
| EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)*A | 881 |
| EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)*A | - |
| STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)*A | 14,1 |
| STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)*A | - |
| RUHE (DB) - - | - |
| - | TELECOMMAN |
| - | FUNKFERNBEDIENUNG MIT RAUMTHERMOSTAT |
| - | WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG) |
| - | SMART INFO |
| - | SYSTEMKREISLAUF (PUMPE) |
| - | AUSDEHNUNGSGEFÄSS |
| - | DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL |
| 130 | RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM) |
| 12 | MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA) |
| - | ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT) |
| - | SICHERHEITSTHERMOSTAT |

*A EMISSIONS- UND/ODER ENERGIELEISTUNGSDATEN VARIIEREN JE NACH ART DES VERWENDETEN BRENNSTOFFS. DIE WERTE VON PELLETSPRODUKTEN WURDEN MIT EINEM NACH EN 14961-2 A1-A2 ZUGELASSENEN BRENNSTOFF GEMESSEN. DIE WERTE VON HOLZPRODUKTEN VARIIEREN JE NACH ART UND QUALITÄT DES VERWENDETEN HOLZES.

*B VORLÄUFIGE DATEN IM ZUGE DER GENEHMIGUNG.

*C ES IST ZU BEACHTEN, DASS DIE ANGABEN ZUR BEHEIZBAREN FLÄCHE STARK VON DER DÄMMUNG DES HAUSES (ENERGIEKLASSE), DER POSITIONIERUNG IM PLAN UND DER KLIMAZONE ABHÄNGEN, SO DASS DIE ANGEGBENEN WERTE AUCH STARK VARIIEREN KÖNNEN. DIESE ZAHL WURDE AUF DER GRUNDLAGE EINER DECKENHÖHE VON HÖCHSTENS 3 M BERECHNET.

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE VORANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

ÜBERSETZT MIT WWW.DEEPL.COM/TRANSLATOR (KOSTENLOSE VERSION)

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.

