

# BOSKY CHEF-F FIORI

COCINA DE LEÑA




De la experiencia adquirida en más de 45 años de producción de termo cocinas de leña ha nacido el producto de cocina Chef, de eficiencias y emisiones admirables, que la destacan como el producto estrella de su categoría.

Zona calentable

108 m<sup>2</sup>.




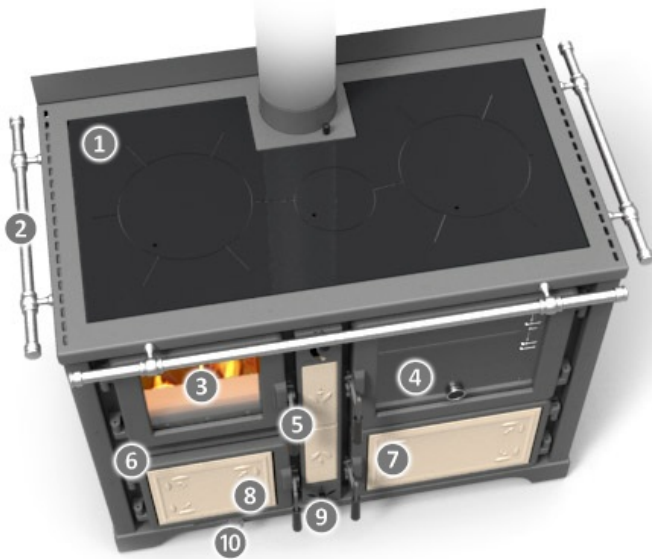

- 1 - Placa de cocción de acero inoxidable.  
Opcional: Serie de llantas de hierro fundido y tapa vitrificada.
- 2 - Pasamanos lateral (opcional)
- 3 - Caja de fuego grande (HxAxP-376x266x416)
- 4 - Horno esmaltado completo con parrilla y bandeja de goteo (HxAxP-320x360x550)
- 5 - Mango antiquemaduras
- 6 - Aire secundario
- 7 - Valiosa mayólica hecha a mano
- 8 - Cajón grande de cenizas extraíble
- 9 - tecnología "easy cleaning" (fácil de limpiar)
- 10 - Aire primario



## DIMENSIONES

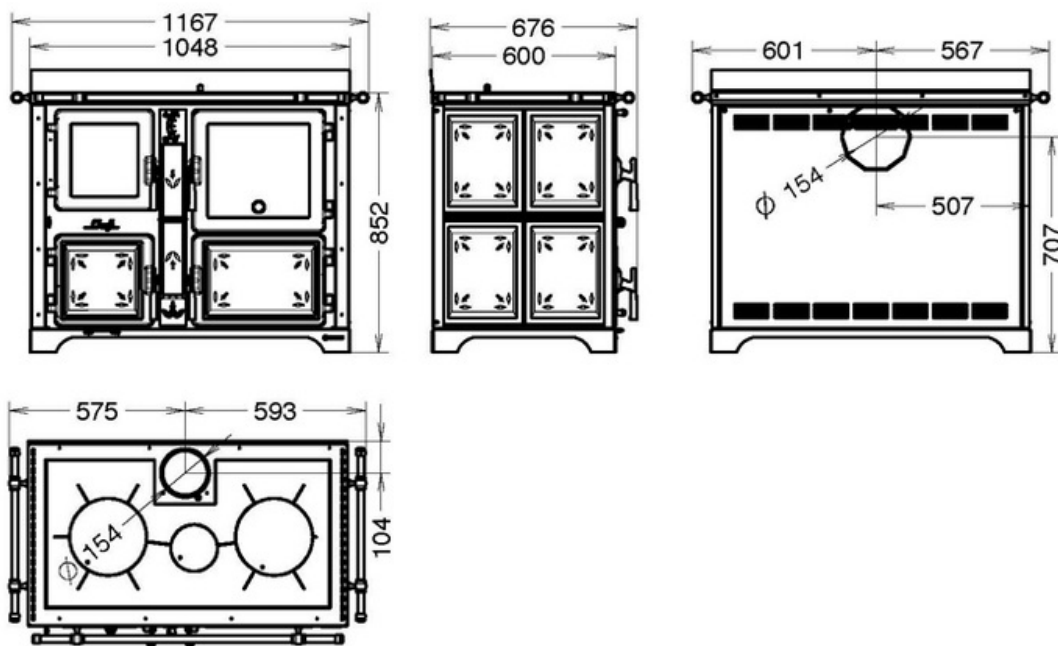

## FICHAS TECNICOS

DIMENSIONES (AXAXP)	852X1048X676
PESO (KG)	307
ZONA CALENTABLE (M <sup>2</sup> )*A*C	108
RENDIMIENTO HASTA (%)*A	73,4%

CLASE ENERGÉTICA	A
ENERGIA AL HOGAR (KW)*A	16,4
POTENCIA NOMINAL (KW)*A	12,1
ENERGIA AL AGUA (KW)*A	-
IRRADIACIÓN (KW)*A	12,1
CONSUMO HORARIO PELLETS (KG/H)*A	-
CONSUMO HORARIO LEÑA (KG/H)*A	3,7
CABIDA TANQUE DE PELLETS (KG)*A	-
CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE	-
MAXIMA CANALIZACIÓN SINGULAR (M)	-
QUEMADOR PATENTADO PELLETPOWER®	-
VENTILACIÓN AMBIENTE	-
AIRE PRIMARIO DESDE EL EXTERIOR	-
EMISIONES CO (MG/M³; 13% DE O2)*A	939,6
EMISIONES CO (MG/M³; 10% DE O2)*A	-
EMISIONES POLVO (MG/M³; 13% DE O2)*A	39,3
EMISIONES POLVO (MG/M³; 10% DE O2)*A	-
SILENCIOSIDAD (DB)	-
MANDO A DISTANCIA	-
RADIO CONTROL CON TERMOSTATO DE AMBIENTE	-
PROGRAMADOR SEMANAL (3 IGNICIÓN POR DÌA)	-
FUNCIÓN «SMART INFO»	-
CIRCULADOR DE LA INSTALACIÒN	-
DEPOSITO DE EXPANSIÒN	-
VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN	-
DIÀMETRO SALIDA DE HUMOS (MM)	150
TIRO REQUERIDO (PA)	12
CONSUMO ELECTRICO (WATT)	-
TERMOSTATO DE SEGURIDAD	-

\*A LOS DATOS SOBRE LAS EMISIONES Y LAS PRESTACIONES ENERGÉTICAS DEPENDEN DEL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO. LOS VALORES REPORTADOS PARA LOS PRODUCTOS DE PELLET SE OBTUVIERON UTILIZANDO UN COMBUSTIBLE CERTIFICADO SEGÚN LA EN14961-2 A1-A2. LOS VALORES DE LOS PRODUCTOS DE LEÑA PUEDEN VARIAR SEGÚN EL TIPO Y LA CALIDAD DE LA MADERA UTILIZADA.

\*B DATOS PROVISORIOS A LA ESPERA DE OMOLOGACION

\*C ES IMPORTANTE CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DE LA SUPERFICIE CALENTABLE UNOS ASPECTOS COMO EL AISLAMIENTO DE LA VIVIENDA (CLASE ENERGÉTICA), LA POSICIÓN DEL CALEFACTOR, LA ZONA CLIMÁTICA Y OTROS PARAMETROS QUE PUEDEN CONDICIONAR SIGNIFICATIVAMENTE LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO. LOS DATOS REPORTADOS FUERON CALCULADOS CON UNA ALTURA DE TECHO DE MAXIMO 3 METROS. EL PRODUCTOR SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR MODIFICACIONES SIN PREAVISO.

