

SIRIO 36

CALDAIA A LEGNA



La caldaia Sirio 36 rappresenta il sistema più semplice ed economico per il riscaldamento domestico mediante l'uso dei combustibili solidi. La robusta struttura, le ridotte dimensioni, la grande affidabilità raggiunta rendono questa caldaia il miglior rapporto qualità - prezzo - funzionalità. La camera di combustione di grandi dimensioni permette di bruciare grossi quantitativi di legna o carbone. Facilità di pulizia grazie allo scambiatore alettato a secco e alla presenza della leva per lo scuotimento della griglia.



Area riscaldabile

351 m².




- 1 - Grande scambio di calore
- 2 - Cappa fumi ispezionabile con uscite separate
- 3 - Scambiatore di calore a fascio tubiero con tecnologia Thermocore
- 4 - Regolazione aria secondaria
- 5 - Griglia braciere in ghisa con sistema di scuotimento
- 6 - Ventilatore centrifugo per immissione aria primaria
- 7 - Sistema brevettato di regolazione portata aria primaria
- 8 - Grande cassetto cenere estraibile



ACCESSORI OPTIONAL



DIMENSIONI

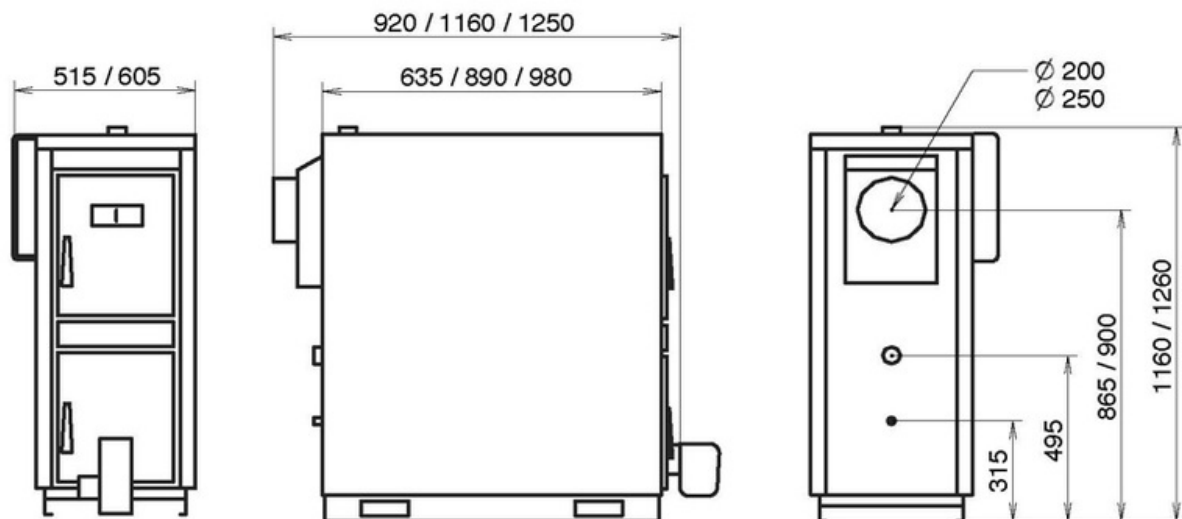

DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	1110X655X1160
PESO (KG)	269
AREA RISCALDABILE (M ²)*A*C	351
RENDIMENTO MAX (%)*A	79,6%
CLASSE ENERGETICA	A
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	49,0
POTENZA NOMINALE (KW)*A	39,0
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	39,0
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	-
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)*A	-
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	0 - 11,7
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	-
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	-
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	-
PELLETPower® - BRUCIATORE BREVETTATO	-
VENTILAZIONE AMBIENTE	-
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	-
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
SILENZIOSITA' (DB)	-
TELECOMANDO	-
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	-
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	-
SMART INFO	-
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	-

DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	200
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	20
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	-
TERMOSTATO DI SICUREZZA	-

*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETTI SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREBILE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREBILMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M.

LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.