

COMPACT SLIM S25 EVO

CALDAIA A PELLET



Caldia a pellet salvaspazio, grazie alla sua ridotta profondit  (solo 39 cm) e agli attacchi idraulici superiori pu  essere accostata al muro. Ideale per tutti coloro che hanno problemi di spazio e necessitano di elevate potenze. Interfacciata con l'accumulo a stratificazione brevettato Flat 250 assicura la migliore configurazione all'impianto, produce acqua calda sanitaria sfruttando al meglio gli spazi a disposizione.

Dotata di serie dell'innovativo bruciatore motorizzato con tecnologia brevettata PELLETPOWER® mantiene il rendimento costante nell'arco dell'intera giornata senza interruzioni.

Nessun spreco di combustibile, rapido ammortamento dell'investimento, facilit  di pulizia perch  i residui della combustione vengono rimossi ai lati e raccolti nel cassetto cenere.




Questo prodotto   conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

Area riscaldabile


185 m².



- 1 - Predisposizione scarico fumi: superiore, posteriore, laterale sx
- 2 - Predisposizione attacchi idraulici: superiore, posteriore
- 3 - Pannello digitale LCD di nuovo design implementato da messaggi grafici semplici ed intuitivi
- 4 - Mantello di nuovo design facile da integrare in un ambiente domestico, con forte strato di coibentazione
- 5 - Scambiatore di calore con tecnologia Thermocore® dotato di turbolatori
- 6 - Bruciatore brevettato PelletPower®
- 7 - Pulizia semplificata grazie alla tecnologia EasyCleaning

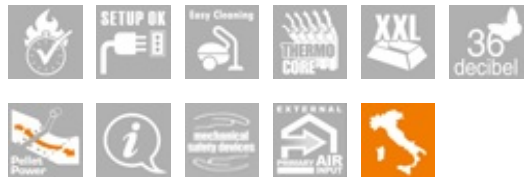

DIMENSIONI

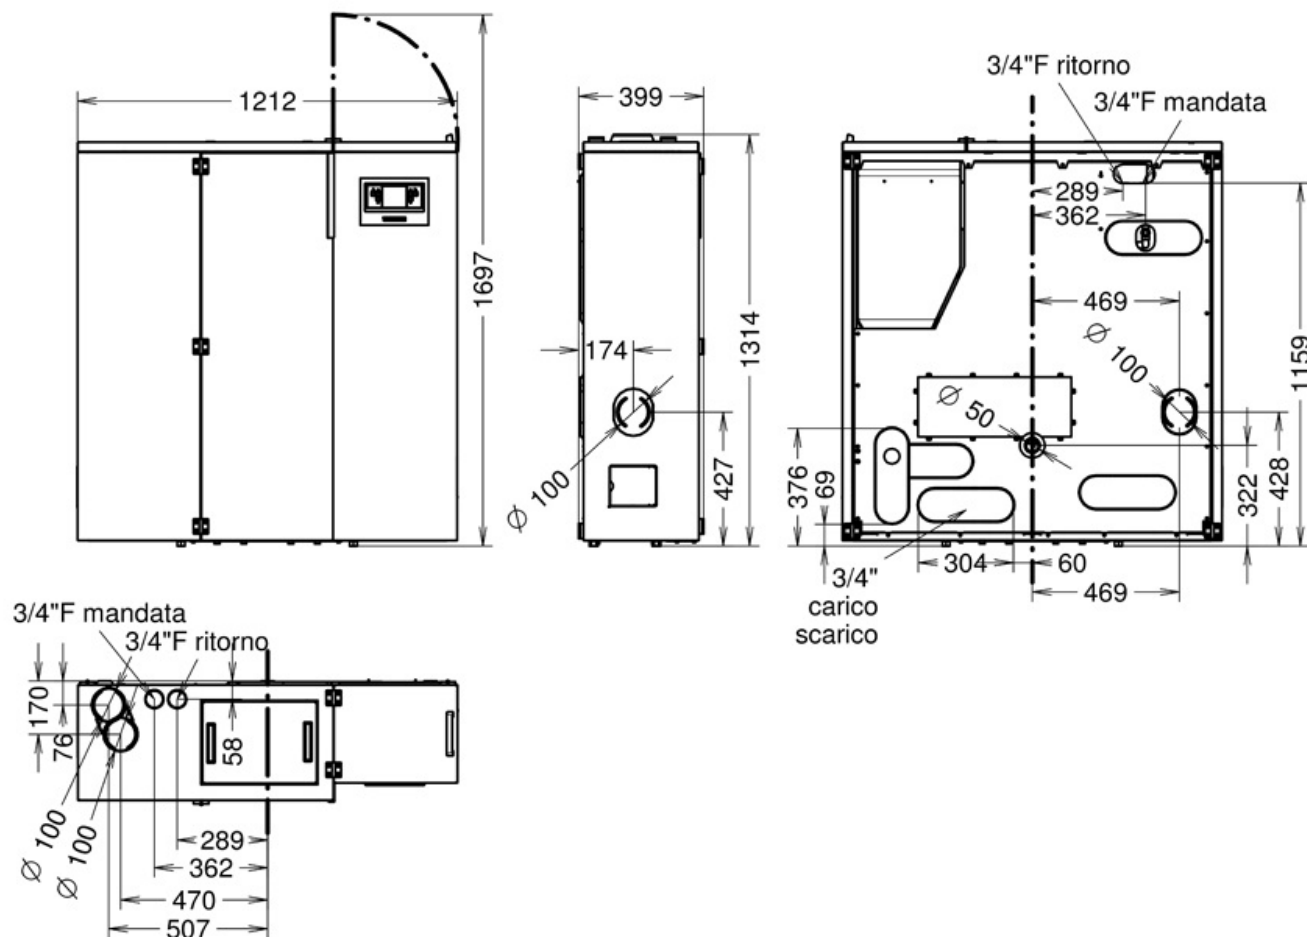

DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	1314X1212X400
PESO (KG)	228
AREA RISCALDABILE (M ²)*A*C	185
RENDIMENTO MAX (%)*A	92,6%
CLASSE ENERGETICA	A+
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	6,6 - 22,3
POTENZA NOMINALE (KW)*A	6,1 - 20,6
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	6,1 - 20,6
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	-
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)*A	1,4 - 4,8
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	33,0
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	-
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	-
PELLETPower® - BRUCIATORE BREVETTATO	SI
VENTILAZIONE AMBIENTE	-
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	SI
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	69
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	9,60
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	13,2
SILENZIOSITA' (DB)	38

TELECOMANDO	-
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	-
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI
SMART INFO	SI
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	SI
VASO D'ESPANSIONE	SI
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	100
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	10
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	169-383
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETTA SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREBILE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREBOLMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M. LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.