

THERMOROSSI

BOSKY 30 – F30 SQUARE EVO5

ITA - MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE.
FRA - MANUEL D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.
ENG - INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE GUIDE.
DEU - INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG.
ESP - MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO.



ITA – Informazioni importanti per la sicurezza ed il corretto funzionamento.
FRA - À lire impérativement! Informations importantes pour la sécurité et le bon fonctionnement.
ENG - Must read! Important information for safety and correct operation.
DEU - Unbedingt lesen! Wichtige Informationen zur Sicherheit und zum sicheren Betrieb.
ESP - ¡Leer! Informaciones importantes para la seguridad y el correcto funcionamiento.

ÍNDICE

1 - INTRODUCCIÓN.....	5
2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	7
3 - DESCRIPCIÓN GENERAL.....	9
4 - INSTALACIÓN	11
5 - CONEXIONES Y ESQUEMAS HIDRÁULICOS.....	13
6 - MONTAJE DE LOS COMPONENTES	19
7 - UTILIZACIÓN DEL EQUIPO	21
8 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	25
9 - CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS	28
10 – ANOMALÍAS, CAUSAS E SOLUCIONES.....	31
11 – CONDICIONES DE GARANTÍA	32

EU Declaration of Conformity (DoC) / Declaración de conformidad UE (DoC)

Company name: Empresa:	THERMOROSSI S.P.A.	Postal address: Dirección:	VIA GRUMOLO, N° 4
Postcode and city: Código postal y ciudad:	36011 ARSIERO (VI)	Telephone number: Número de teléfono:	0445/741310
E-mail address: Dirección de correo electrónico:	INFO@THERMOROSSI.IT		

declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:
manifiesta que la declaración se realiza bajo su responsabilidad y se refiere al siguiente producto:

Apparatus model / Product: Descripción del producto:	WOOD STOVE ESTUFA DE LEÑA	Trademark: Marca:	THERMOROSSI
Models: Modelos:	BOSKY 30 SQUARE EVO5 BOSKY F30 SQUARE EVO5		

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
El objeto de la declaración anterior es conforme a la legislación de armonización de la Unión:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • Directiva 2014/30/UE, EMCD | • 2014/30/EU Directive, EMCD |
| • Directiva 2014/35/UE, LVD | • 2014/35/EU Directive, LVD |
| • Directiva 2011/65/UE, RoHS | • 2011/65/EU Directive, RoHS |

Han sido aplicadas las siguientes normas técnicas armonizadas y/o específicas:

The following harmonised standards and/or technical specifications have been applied:


EN 55014-1	EN 60335-1	EN 50581 Commission Regulation (EU)
EN 55014-2	EN 60335-2-102	2015/1185
EN 61000-3-2	EN 62233	
EN 61000-3-3		


Arsiero, 12/01/2026

Firma/Sign.


THERMOROSSI S.P.A.
Un amministratore

Manual de instalación uso y mantenimiento
BOSKY 30 – F30 SQUARE EVO5

THERMOROSSI <i>Fire Lovers</i>	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES EN ACUERDO CON EL REGLAMENTO (UE) 305/2011	n°A103
1 - Código de identificación único del producto-tipo:		BOSKY 30 SQUARE EVO5
2 - Modelo, lote, serie (artículo 11, apartado 4):		BOSKY 30 SQUARE EVO5
3 - Usos previstos del producto de construcción, de conformidad con la especificación técnica armonizada correspondiente:		Equipo para el calentamiento doméstico, con agua, alimentado con troncos de madera
4 - Nombre registrado y dirección del fabricante (artículo 11, apartado 5):		THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/741310
5 - Nombre y dirección del representante (artículo 12, apartado 2):		-
6 - Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción contemplado en el anexo V:		Sistema 3 y 4
7 - Laboratorio notificado:		Kiwa Italia S.p.a. N° 0476
Especificación técnica armonizada:		EN 16510-2-1
Número del informe de ensayo según el sistema 3:		0476-AoP-CPR-6014282
8 - Prestaciones declaradas:		
Características esenciales		Prestación
Resistencia al fuego:		A1
Distancias mínimas de seguridad respecto a materiales combustibles en mm:		
Parte trasera / Lateral / Delantera / Techo / Suelo:		200 / 200 / 2000 / 750 / 100
Riesgo de fuga de combustible:		Conforme
Temperatura superficial:		Conforme
Seguridad eléctrica:		Conforme
Accesibilidad y limpieza:		Conforme
Emisiones de productos de combustión:		
a potencia nominal / a potencia reducida (mg/m³ al 13% de O₂):		220 / -
Presión máxima de funcionamiento:		2,5
Temperatura de los humos a potencia nominal (°C):		165
Resistencia mecánica (para sostener la chimenea):		Conforme
Potencia térmica nominal (kW):		11,1
Potencia térmica emitida al ambiente (kW):		3,2
Potencia térmica transferida al agua (kW):		8,0
Rendimiento a potencia nominal (%):		89
Rendimiento a potencia reducida (%):		-
9 - Las prestaciones del producto mencionado en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 8.		
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado en el punto 4.		
Arsiero, 12/01/2026		Firma:  THERMOROSSI S.P.A. Un Administrator

THERMOROSSI <i>Fire Lovers</i>	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES EN ACUERDO CON EL REGLAMENTO (UE) 305/2011	n°A104
1 - Código de identificación único del producto-tipo:		BOSKY F30 SQUARE EVO5
2 - Modelo, lote, serie (artículo 11, apartado 4):		BOSKY F30 SQUARE EVO5
3 - Usos previstos del producto de construcción, de conformidad con la especificación técnica armonizada correspondiente:		Equipo para el calentamiento doméstico, con agua, alimentado con troncos de madera
4 - Nombre registrado y dirección del fabricante (artículo 11, apartado 5):		THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/741310
5 - Nombre y dirección del representante (artículo 12, apartado 2):		-
6 - Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción contemplado en el anexo V:		Sistema 3 y 4
7 - Laboratorio notificado:		Kiwa Italia S.p.a. N° 0476
Especificación técnica armonizada:		EN 16510-2-1
Número del informe de ensayo según el sistema 3:		0476-AoP-CPR-6014282
8 - Prestaciones declaradas:		
Características esenciales		Prestación
Resistencia al fuego:		A1
Distancias mínimas de seguridad respecto a materiales combustibles en mm:		
Parte trasera / Lateral / Delantera / Techo / Suelo:		200 / 200 / 2000 / 750 / 100
Riesgo de fuga de combustible:		Conforme
Temperatura superficial:		Conforme
Seguridad eléctrica:		Conforme
Accesibilidad y limpieza:		Conforme
Emisiones de productos de combustión:		
a potencia nominal / a potencia reducida (mg/m³ al 13% de O₂):		220 / -
Presión máxima de funcionamiento:		2,5
Temperatura de los humos a potencia nominal (°C):		165
Resistencia mecánica (para sostener la chimenea):		Conforme
Potencia térmica nominal (kW):		11,1
Potencia térmica emitida al ambiente (kW):		3,2
Potencia térmica transferida al agua (kW):		8,0
Rendimiento a potencia nominal (%):		89
Rendimiento a potencia reducida (%):		-
9 - Las prestaciones del producto mencionado en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 8.		
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado en el punto 4.		
Arsiero, 12/01/2026		Firma:  THERMOROSSI S.P.A. Un Administrator

IT – SCHEDA PRODOTTO (UE 2015/1186) EN – PRODUCT FICHE (EU 2015/1186) FR – FICHE PRODUIT (UE 2015/1186) NL – PRODUCTGEVEENSBLAD (EU 2015/1186) DE – PRODUKTDATENBLATT (EU 2015/1186) ES – FICHA DE PRODUCTO (UE 2015/1186)	IT – MARCHIO EN – BRAND FR – MARQUE NL – MERK DE – MARKE ES – MARCA	THERMOROSSI S.P.A.
IT – MODELLO EN – MODEL FR – MODÈLE NL – MODEL DE – MODELL ES – MODELO	BOSKY 30 SQUARE EVO5 BOSKY F30 SQUARE EVO5	
IT – CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA EN – ENERGY EFFICIENCY CLASS FR – CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE NL – ENERGIE EFFICIENTIEKLASSE DE – ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ES – CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A +	
IT – POTENZA TERMICA DIRETTA EN – DIRECT HEAT OUTPUT FR – PUISSANCE THERMIQUE DIRECTE NL – DIREKTE WARMTEAFGIFTE DE – DIREKTE WÄRMELEISTUNG ES – POTENCIA CALORÍFICA DIRECTA	3,2	
IT – POTENZA TERMICA INDIRETTA EN – INDIRECT HEAT OUTPUT FR – PUISSANCE THERMIQUE INDIRECTE NL – INDIRECTE WARMTEAFGIFTE DE – INDIRECTE WÄRMELEISTUNG ES – POTENCIA CALORÍFICA INDIRECTA	8,0	
IT – INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA EN – ENERGY EFFICIENCY INDEX FR – INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE NL – ENERGIE-EFFICIENTIE-INDEX DE – ENERGIEEFFIZIENZINDEX ES – ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	119	
IT – EFFICIENZA UTILE ALLA POTENZA TERMICA NOMINALE EN – USEFUL ENERGY EFFICIENCY AT NOMINAL HEAT OUTPUT FR – RENDEMENT UTILE À LA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE NL – NUTTIG RENDEMENT BIJ NOMINAAL VERMOGEN DE – BRENNSTOFF-ENERGIEEFFIZIENZ BEI NENNWÄRMELEISTUNG ES – EFICIENCIA ENERGÉTICA ÚTIL A POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL	89,1	
IT – EFFICIENZA UTILE AL CARICO MINIMO EN – USEFUL ENERGY EFFICIENCY AT MINIMUM LOAD FR – RENDEMENT UTILE À LA CHARGE MINIMALE NL – NUTTIG RENDEMENT BIJ MINIMALE WARMTEAFGIFTE DE – BRENNSTOFF-ENERGIEEFFIZIENZ BEI MINDESTLAST ES – EFICIENCIA ENERGÉTICA ÚTIL A CARGA MINIMA	-	
IT – RISPETTARE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE EN – ALWAYS FOLLOW THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THE OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL FR – RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS CITÉES DANS LA NOTICE D'INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN NL – VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES VAN DE INSTALLATIE-, GERUIKERSHANDLEIDING EN DE ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN DE – ERFÜLLEN DIE ANWEISUNGEN DER INSTALLATION, NUTZUNG UND WARTUNG, DIE IN DER ANLEITUNGSBUCH SIND ES – RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES REPORTADAS EN EL MANUAL DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO		

1 - INTRODUCCIÓN

1.1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este manual de instalación, uso y mantenimiento constituye parte integrante y esencial del producto y el usuario deberá conservarlo. Antes de efectuar la instalación, el mantenimiento o utilizar el producto, lea atentamente este manual. Todas las leyes locales, nacionales y las normas europeas deben ser respetadas durante la instalación y uso del equipo. Al Cliente usuario se le exhorta a realizar todas las operaciones de mantenimiento contenidas en este manual.

Este equipo deberá destinarse exclusivamente al uso para el que ha sido previsto. Cualquier otra utilización debe considerarse impropia y, como tal, peligrosa; en consecuencia, toda responsabilidad debida a un uso impropio del producto estará a cargo del usuario. La instalación, el mantenimiento y las eventuales reparaciones deben ser realizadas por personal profesionalmente cualificado, habilitado según el decreto N.º 37 del 22 de enero de 2008, en observancia de la normativa vigente en la materia. En caso de reparaciones, se deben utilizar exclusivamente repuestos originales entregados por Thermorossi. Una errónea instalación o un mal mantenimiento podrían provocar daños a personas, animales o bienes; en ese caso, el fabricante está exonerado de toda responsabilidad. Toda operación no explícitamente autorizada por Thermorossi S. p. A. en cualquiera de los sistemas, componentes o partes interiores y exteriores del equipo, así como en los accesorios entregados junto con el equipo, comporta la pérdida de la garantía y la caducidad de la responsabilidad del fabricante, en virtud del D. P. R. 224 del 24/05/1988, art. 6/b. Se recomienda cuidar el presente manual y conservarlo en un lugar de fácil y rápido acceso: en caso de extravío o deterioro, el usuario debe solicitar un nuevo ejemplar al fabricante. Si el equipo tuviera que venderse o transferirse a otro usuario, verifique siempre que el manual lo acompañe. Las imágenes y las figuras contenidas en este manual tienen valor puramente ilustrativo y pueden diferir de la realidad. Además, Thermorossi se reserva la facultad de realizar modificaciones en cualquier momento y sin preaviso en el contenido del presente manual.

Thermorossi S.p.A. mantiene los derechos de autor sobre este manual. Sin la necesaria autorización, las instrucciones mencionadas no podrán duplicarse o comunicarse a terceros y no podrán ser utilizadas para hacer la competencia.

1.2 NORMAS DE SEGURIDAD



DAÑOS A PERSONAS

Este símbolo de seguridad identifica importantes mensajes a lo largo del manual. Cuando se encuentre, leer atentamente el mensaje que sigue puesto que su incumplimiento puede acarrear graves daños a las personas que utilicen el equipo para chimenea.



DAÑOS A BIENES

Este símbolo de seguridad identifica unos mensajes o instrucciones de cuyo cumplimiento depende el buen funcionamiento del equipo y de la instalación. Si no se siguen escrupulosamente, pueden provocarse graves daños al equipo.



INFORMACIONES

Este símbolo señala instrucciones importantes para el buen funcionamiento del equipo. Si no se cumplen correctamente, el funcionamiento no resultará satisfactorio.

1.3 RECOMENDACIONES



Antes de utilizar el equipo, leer atentamente todas las partes de este manual de uso y mantenimiento puesto que el conocimiento de las informaciones y de las prescripciones contenidas en esta publicación es fundamental para su correcta utilización.

No se reconocerá responsabilidad alguna por daños, incluso a terceros, si no se siguieran las indicaciones para la instalación, uso y mantenimiento del equipo. Modificaciones del equipo realizadas por el usuario o por personal encargado por el mismo deben considerarse total responsabilidad del usuario. Están a cargo del usuario todas las operaciones necesarias para el mantenimiento en eficiencia del equipo, antes y durante el uso normal.



Si se observa una gran acumulación de humo dentro de la cámara de combustión, aléjese inmediatamente del equipo. En particular, aléjese del vidrio de la puerta de la cámara de combustión. La excesiva concentración de gases no quemados podría provocar una deflagración que podría romper el vidrio. No abra la puerta de carga por ningún motivo y no se acerque al producto mientras hasta que haya llama. A continuación, contacte con un centro de asistencia técnica para hacer verificar las causas. A continuación, no encienda el equipo por ningún motivo.

1.4 ADVERTENCIAS GENERALES



Atención: el equipo obligatoriamente debe estar conectado a una instalación eléctrica con toma de tierra mediante conductor PE (conformemente a lo previsto por las normas, relativamente a los equipos de baja tensión). Antes de instalar el equipo, es necesario comprobar la eficiencia del circuito de toma de tierra de la instalación de suministro eléctrico.

ATENCIÓN: La sección de los cables, en cualquier caso, no debe ser inferior a 1,5 mm². La alimentación del equipo debe ser con un voltaje de 230 V y 50 Hz. El equipo debe colocarse de manera que la clavija de enchufe resulte de fácil acceso. Si no hubiera, es preciso hacer instalar un adecuado interruptor diferencial antes de la conexión del equipo.

El producto no debe ser utilizado por niños de edad inferior a 8 años, por personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o por personas sin conocimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento del producto (estas instrucciones se encuentran en el presente manual). Los niños no deben jugar con el equipo.

ATENCIÓN: Antes de cada uso, verificar que la rejilla de combustión y el cenicero estén bien limpios, y que la puerta del hogar esté bien cerrada y estanca.

ATENCIÓN: Está absolutamente prohibido abrir la puerta cuando aún hay llama. Durante el funcionamiento, los tubos de evacuación de humos, la puerta, las manijas y algunas partes del equipo pueden alcanzar temperaturas muy elevadas: preste atención para no tocarlas; a tal fin, instruya a los niños para que sean conscientes de estos riesgos. No exponga el cuerpo al aire caliente por períodos prolongados; no caliente demasiado el local en el que está instalado el equipo: comportamientos de este tipo pueden causar problemas de salud. No exponga directamente al flujo de aire caliente plantas o animales: podrían causar efectos nocivos sobre ellos. Está prohibido utilizar cualquier sustancia líquida o gaseosa (como alcohol, gasolina u otros) para encender o avivar el fuego. Utilizar solo leña fina. No deposite objetos no resistentes al calor, inflamables o combustibles cerca del equipo: manténgalos a una distancia adecuada. No utilice el producto como apoyo para secar ropa. Eventuales tendederos se deben colocar a una distancia adecuada. Está terminantemente prohibido desconectar el equipo de la red eléctrica durante el funcionamiento.



Atención: No moje el equipo y no se acerque a las partes eléctricas con las manos mojadas. Jamás aspire la ceniza caliente: el aspirador utilizado podría dañarse. Todas las limpiezas indicadas en el presente manual se deben realizar con el equipo frío y apagado.



¡Atención! Aviso para clientes suizos

Tómense como referencia las normas cantonales de bomberos en vigor (obligación de señalización y distancias de seguridad) y la Nota correspondiente a la instalación de estufas expedida por la Asociación de los entes de seguros contra incendios (VKF - AEAI).



ATENCIÓN: Es obligatorio realizar la conexión a tierra del equipo. El incumplimiento de esta instrucción comporta graves daños al cuerpo del equipo que la garantía no cubre. Encargar a un técnico electricista el control de la toma de tierra. No debe haber potencial eléctricos (voltios) entre la tierra del generador y la tierra real de la instalación.

1.5 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

El cuerpo del equipo debe desplazarse exclusivamente con carretillas. Debe prestarse especial atención para que el cristal y todas las partes delicadas estén preservados de golpes mecánicos que puedan comprometer su integridad y su correcto funcionamiento.

ALMACENAMIENTO


El almacenamiento del equipo debe realizarse en locales en los que no haya humedad y no debe estar expuesto a la intemperie; se desaconseja apoyar el equipo directamente sobre el suelo. El fabricante no se considera responsable por daños provocados a pavimentaciones de madera u otro material. Se desaconseja mantener el producto almacenado por periodos excesivamente largos.

1.6 INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Al final de su vida útil, el producto no se debe eliminar junto con los residuos urbanos, sino que debe ser eliminado respetando el ambiente y las normas vigentes en la materia. Debe ser entregado en centros autorizados de recogida selectiva de residuos, frecuentemente previstos por las administraciones municipales. Además de no contaminar el ambiente, la correcta eliminación favorece la recuperación y el reciclaje de los materiales.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

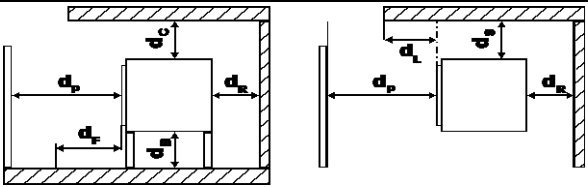	PARÁMETRO	UNIDAD	BOSKY 30 SQUARE EVO5	BOSKY F30 SQUARE EVO5
Potencia térmica en el hogar**	Pfoc	kW	12,5	12,5
Potencia térmica nominal**	Pnom	kW	11,1	11,1
Potencia térmica al ambiente**	PSHnom	kW	3,2	3,2
Potencia térmica al agua**	PWnom	kW	8	8
Potencia térmica a potencia reducida**	Part	kW	-	-
Potencia térmica al ambiente a potencia reducida**	PSHpart	kW	-	-
Potencia térmica al agua a potencia reducida**	PWpart	kW	-	-
Eficiencia a potencia térmica nominal**	η_{nom}	%	89	89
Eficiencia a potencia térmica reducida**	η_{part}	%	-	-
Consumo a potencia nominal**	-	Kg/h	2,9	2,9
Consumo a potencia reducida**	-	Kg/h	-	-
Capacidad del depósito	-	Kg	-	-
Eficiencia estacional a potencia térmica nominal	η_S	%	79	79
Índice de eficiencia energética	EEl	-	119	119
Emisiones de CO con O ₂ al 13% a potencia nominal**	CO _{nom} (13%O ₂)	mg/m ³	220	220
Emisiones de CO con O ₂ al 13% a potencia reducida**	CO _{part} (13%O ₂)	mg/m ³	-	-
Emisiones de NOx con O ₂ al 13% a potencia nominal**	NO _{xnom} (13%O ₂)	mg/m ³	74	74
Emisiones de NOx con O ₂ al 13% a potencia reducida**	NO _{xpart} (13%O ₂)	mg/m ³	-	-
Emisiones de OGC con O ₂ al 13% a potencia nominal**	OGC _{nom} (13%O ₂)	mg/m ³	34	34
Emisiones de OGC con O ₂ al 13% a potencia reducida**	OGC _{part} (13%O ₂)	mg/m ³	-	-
Emisiones de partículas con O ₂ al 13% a potencia nominal**	PM _{nom} (13%O ₂)	mg/m ³	15	15
Emisiones de partículas con O ₂ al 13% a potencia reducida**	PM _{part} (13%O ₂)	mg/m ³	-	-
Tiro mínimo de la chimenea a potencia nominal	pnom	Pa	12	12
Tiro mínimo de la chimenea a potencia reducida	ppart	Pa	12	12
Presión máxima de servicio permitida del agua	pW	bar	2,5	2,5
Contenido de agua del aparato		l	27	27
Distancias mínimas de seguridad respecto a materiales combustibles	dR	mm	200	200
	dS	mm	200	200
	dC	mm	750	750
	dP	mm	2000	2000
	dF	mm	1500	1500
	dL	mm	1500	1500
	dB	mm	100	100
	dnon	mm	50	50
Distancias mínimas respecto a paredes incombustibles				
Consumo de energía eléctrica en modo de espera	eISB	kW	-	-
Consumo de energía eléctrica a potencia nominal***	eImax	kW	-	-
Consumo de energía eléctrica a potencia reducida***	eImin	kW	-	-
Tensión de alimentación, frecuencia	E, f	V, Hz	230 - 50	230 - 50
Potencia eléctrica máxima absorbida	Vmax	W	-	-
Temperatura de salida de los gases a potencia nominal**	Tsnom	°C	165	165
Temperatura de salida de los gases a potencia reducida**	Tspart	°C	-	-
Designación de la chimenea	Tclass	-	T400G	T400G
Flujo de gases de escape a potencia nominal**	$\phi_{f,g nom}$	g/s	8	8
Flujo de gases de escape a potencia reducida**	$\phi_{f,g part}$	g/s	-	-
Funcionamiento continuo (CON) o intermitente (INT)	CON o INT	-	INT	INT
Diámetro de salida de los gases de escape	dout	mm	150	150
Tipo de aparato	TYPE	-	TYPE B	TYPE B
Pérdida de aire hermética	Vh	m ³ /h	-	-
Longitud, altura, anchura	L, H, W	mm	717, 968, 750	717, 968, 1060
Peso en vacío	m	Kg	225	300
Peso máximo soportable de la chimenea	mchin	Kg	50	50
Volumen calentable*		m ³	300	300
Dimensiones de la boca del fuego (LxH)		mm	220 x 280	220 x 280
Tamaño del hogar (LxHxP)		mm	290 x 500 x 440	290 x 500 x 440
Tamaño del horno (LxHxP)		mm	-	340 x 300 x 500


**** IMPORTANTE:** Tener en cuenta que el volumen calentable depende significativamente del aislamiento de la habitación (clase energética del inmueble) y de la posición del equipo en la planimetría de la misma; por consiguiente los valores indicados pueden variar incluso considerablemente.

*** ATENCIÓN:** Los valores indicados han sido obtenidos utilizando leña de haya en troncos (3/4 troncos), con un poder calorífico inferior o igual a 15.429 kJ/kg y una humedad inferior al 15 %. El uso de leña con características inferiores a las indicadas provoca un menor rendimiento y mayor producción de ceniza. Además, el vidrio de la puerta de carga se ensucia más.


******* Está absolutamente prohibido cargar una cantidad de combustible superior a la indicada en la tabla. La garantía no cubre eventuales daños derivados de la exposición prolongada del equipo a temperaturas demasiado elevadas.

2.1 DIMENSIONES

BOSKY 30 SQUARE EVO5

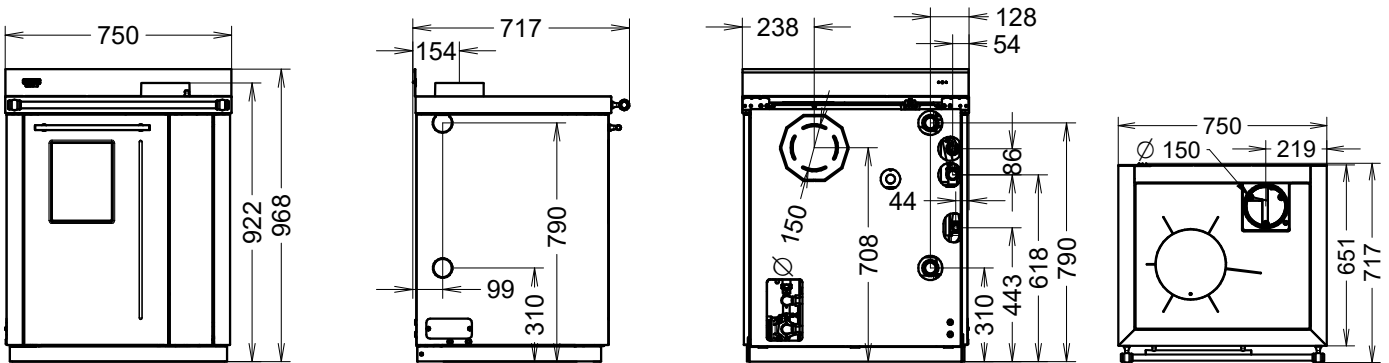

BOSKY F30 SQUARE EVO5

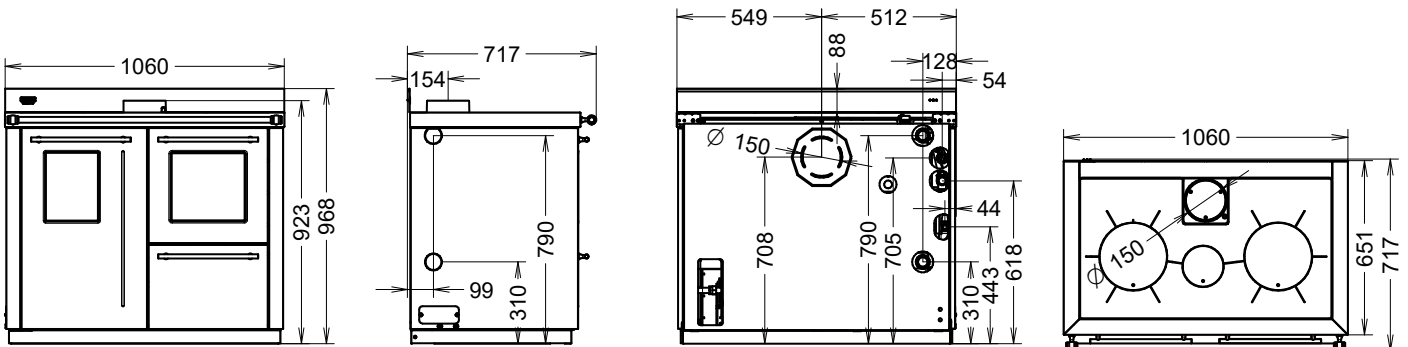

3 - DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1 EL COMBUSTIBLE

El combustible a utilizar es leña común en troncos, con humedad comprendida entre el 10 y el 20 %, y con un poder calorífico comprendido entre 13.000 y 15.429 kcal/kg. Se recomienda utilizar leña de haya o de carpe blanco. Si se utiliza leña con menor humedad o con un poder calorífico superior, el calor producido por la estufa será mayor.

El conocimiento y el uso del combustible correcto son algunos de los aspectos más importantes que se deben observar para un funcionamiento correcto y duradero del equipo. A este propósito se recomienda utilizar solamente leña seca y bien curada. Se desaconseja el uso de leña mojada o curada durante menos de 18-20 meses; esto podría provocar disfunciones y la formación de sustancias alquitranadas que podrían ennegrecer las paredes de la cámara de combustión en forma permanente.

Se recomienda utilizar leña en troncos con una longitud de 250 mm (sección máx. recomendada Ø 80 mm); es posible cargar hasta 3-4 troncos.



CARGA MÁXIMA PERMITIDA:

2,5 kg en BOSKY 30/F30 SQUARE EVO5

LOS INTERVALOS DE CARGA NO DEBEN SER INFERIORES A 1 HORA. LA CARGA DE UNA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE SUPERIOR O LA REALIZACIÓN DE VARIAS CARGAS EN UNA HORA EXPONE A LOS COMPONENTES DEL EQUIPO A TEMPERATURAS MUY ELEVADAS. POR ESTE MOTIVO, LA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN DAÑO DERIVADO DE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DEL EQUIPO A ESTAS TEMPERATURAS.



El uso de combustible no conforme a lo especificado o el uso de sustancias o combustibles diferentes provocan la inmediata caducidad de la garantía del equipo. El equipo no se debe utilizar como incinerador; está prohibido el uso de cualquier combustible, líquido o gaseoso. No sobrecargue la estufa con cantidades excesivas de combustible; atégase estrictamente al consumo máximo declarado.





Está absolutamente prohibido usar el compartimiento debajo del horno como depósito de material combustible o inflamable. La temperatura en su interior puede alcanzar niveles muy elevados.

3.2 COMPONENTES PRINCIPALES

LEYENDA

A	Evacuación de humos superior
B	Encendedor (starter)
C	Plano de cocción
D	Puerta de carga
E	Termómetro – Manómetro agua
F	Regulador de aire primario
G	Botón de control de aire primario
H	Desbloqueo palanca de regulación rejilla
I	Interruptor luz horno (solo en F30)
L	Palanca de regulación altura rejilla
M	Compartimiento compartimiento debajo del horno (solo en F30)
N	Horno (solo en F30)
O	Deflector de desvío de humos (solo en F30)
P	Rascador
Q	Atizador
R	Descarga de humos posterior
S	Cajón de la ceniza principal
T	Tapón de inspección
U	Cajón de la ceniza secundario
V	Indicador luminoso de bomba activa

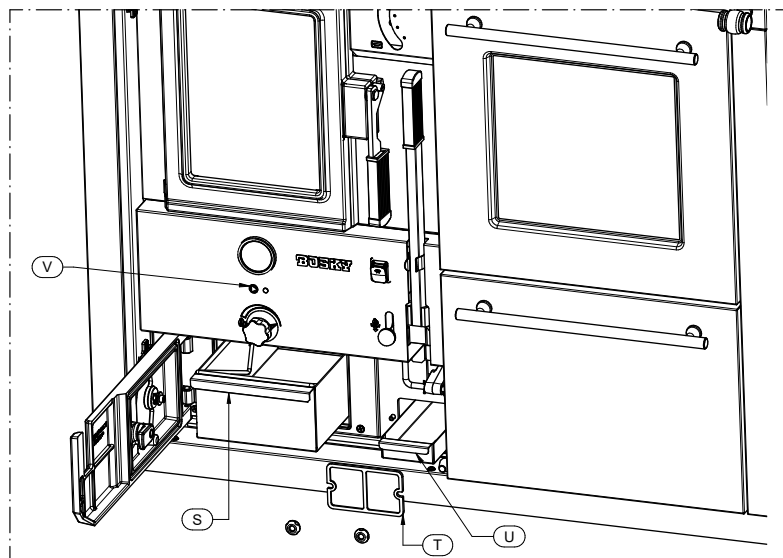

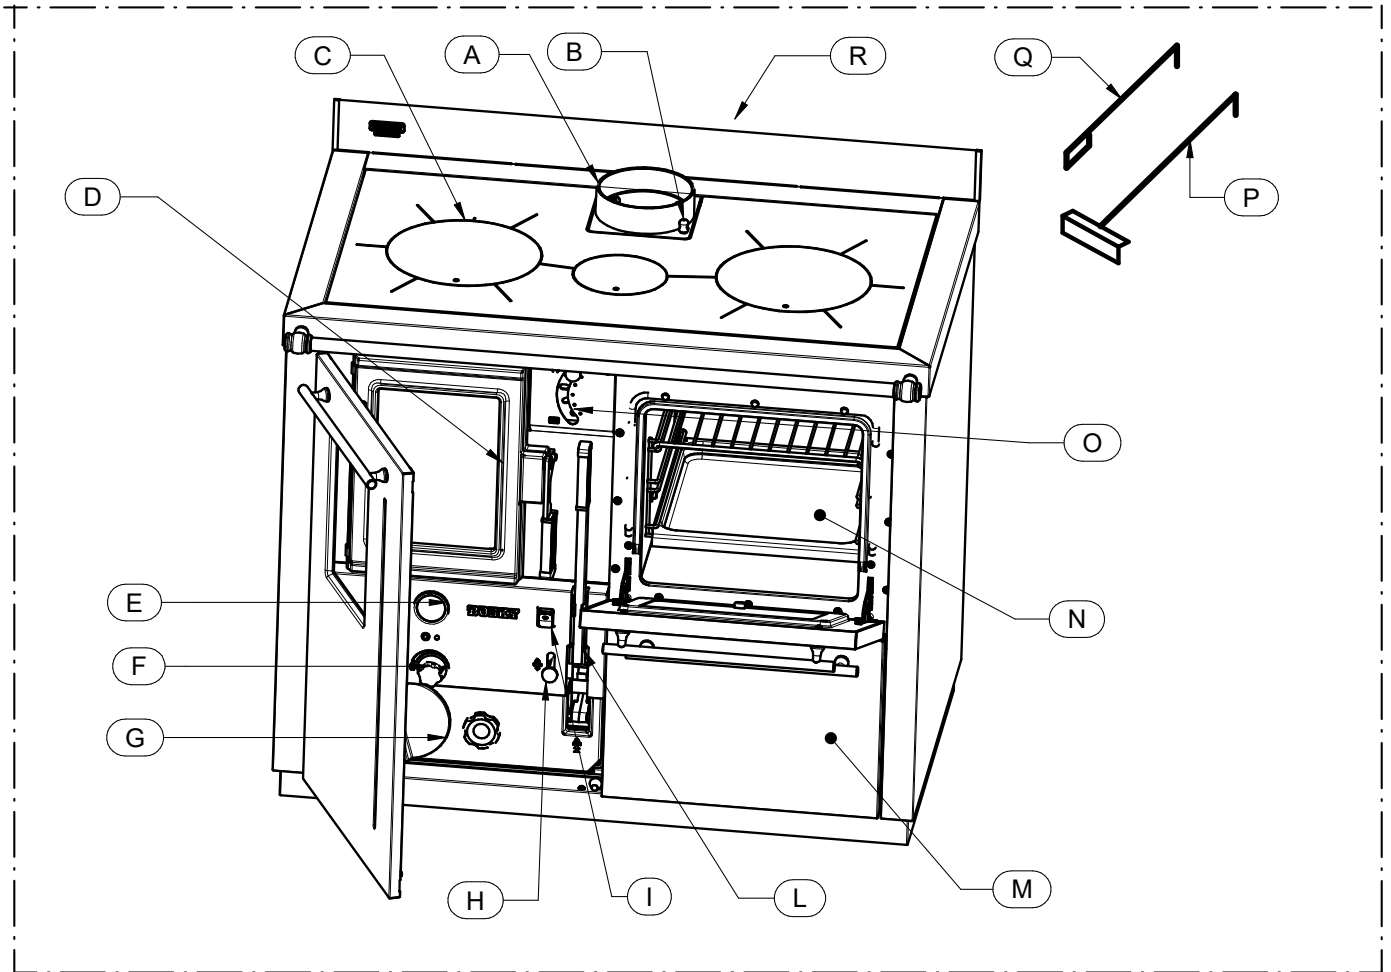

B - Encendedor (starter)


Crea un by-pass directo de los humos, facilitando el encendido y la recarga de leña. Se debe accionar exclusivamente con el atizador suministrado y solo durante las fases de encendido o de recarga de leña.



ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO DEJAR EL ENCENDEDOR ABIERTO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL.

La apertura del encendedor durante el funcionamiento normal comporta un consumo de combustible superior al declarado, una reducción importante del rendimiento y la exposición del equipo a temperaturas muy elevadas. Por este motivo, la garantía no cubre ningún daño directo o indirecto derivado de la exposición prolongada del equipo a estas temperaturas. **ATENCIÓN: La temperatura del encendedor (starter) es muy elevada durante el funcionamiento: preste atención para no tocarlo. Se debe accionar exclusivamente utilizando el atizador suministrado.**

Desplazando el encendedor (starter) hacia arriba, se activa el bypass directo a los humos; empujándolo hacia abajo, se activa el recorrido normal de los humos.

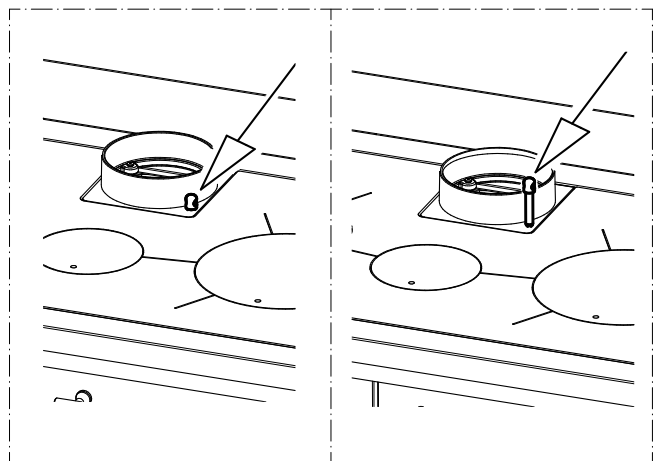

F - Regulador de aire primario

Regula el flujo de aire primario. Pasando a través de la rejilla del hogar, el aire primario alimenta la combustión, determinando así la potencia y la velocidad de la misma. Girando el regulador hacia la derecha, se reduce el flujo de aire. Girando el regulador hacia la izquierda, se aumenta el flujo de aire. Con el fin de evitar o limitar fenómenos de condensación, se recomienda mantener el regulador aproximadamente en correspondencia con el indicador luminoso de bomba activa.

4 - INSTALACIÓN

4.1 EMPLAZAMIENTO DEL EQUIPO



Se recomienda seguir atentamente las advertencias generales del punto 1.1. En primer lugar, se debe verificar que el piso del local de instalación resista el peso del equipo, sumado al peso del agua contenida en el mismo. Si no se cumple este requisito, es obligatorio tomar las medidas necesarias (por ejemplo, con una placa para la distribución de la carga, etc.).



ATENCIÓN: El local en el que debe funcionar el equipo debe estar suficientemente ventilado, sin humedad ni salitre. Una elevada humedad o salinidad del ambiente puede comportar la aparición de herrumbre o fenómenos de corrosión, que no serán cubiertos por la garantía. El equipo deberá obligatoriamente colocarse a una distancia mínima de seguridad de las paredes y muebles circundantes. En caso de elementos inflamables situados cerca del equipo (por ejemplo, enlistonados, muebles, cortinas, cuadros, divanes, etc.), es obligatorio respetar las distancias mínimas indicadas en la tabla de características técnicas



En caso de piso de madera o de material combustible, es obligatorio interponer un elemento ignífugo de protección entre el equipo y el piso un plano protector ignífugo. La instalación cerca de materiales sensibles al calor puede hacerse siempre que en medio se ponga una adecuada protección de material aislante e ignífugo (ref. Uni 10683). El incumplimiento de estas instrucciones provoca la caducidad inmediata de la garantía del equipo.

El instalador debe extender al usuario el certificado de conformidad de la instalación, acompañado por el proyecto y por los siguientes documentos:

- a) Informe del tipo de materiales utilizados.
- b) Proyecto según el artículo 5 del D. M. N. ° 37 del 22 de enero de 2008.
- c) Referencia a declaraciones de conformidad previas o parciales ya existentes (por ejemplo, conducto de humos).
- d) Copia del certificado de reconocimiento de los requisitos técnico-profesionales.



En conformidad con la ley, estos documentos deben ser conservados junto al manual de instalación, uso y mantenimiento. El usuario debe verificar, directa o indirectamente, la correcta instalación, según la normativa vigente en la materia. No está permitida la instalación del equipo en locales no idóneos como dormitorios, baños, duchas o garajes/boxes. Está prohibida la colocación del equipo en ambientes con atmósfera explosiva.





ATENCIÓN: El equipo no es un electrodoméstico; si no se observan las indicaciones contenidas en el presente manual, si la instalación no ha sido realizada en forma idónea o si no se respetan las disposiciones vigentes en la materia, se pueden verificar condiciones de peligro para los objetos y las personas. Es responsabilidad del usuario verificar la presencia en el local de una rejilla de ventilación idónea, que garantice el necesario aporte de oxígeno para el equipo. Está absolutamente prohibido instalar el equipo empotrado o cerca de muebles.

4.2 DESEMBALAJE DEL EQUIPO

El equipo se suministra embalado sobre un palé. Desplazar el equipo exclusivamente utilizando una carretilla elevadora. Para desmontar el equipo del palé proceda en la forma siguiente:

- Quitar la tapa y los paneles laterales de madera fijados al palé.
- En la versión con horno, quitar el compartimento debajo del horno, tirando del mismo hacia afuera.
- Quitar el marco inferior, desenroscando los tres tornillos frontales y los dos laterales, tal como se muestra en las siguientes figuras.
- Quitar los dos tornillos laterales que fijan el equipo al palé, tal como se muestra en las siguientes figuras.
- Quitar el equipo de la plataforma utilizando una carretilla elevadora. Levantar el equipo haciendo palanca en la parte posterior. Dado su peso, se recomienda realizar esta operación por lo menos entre dos personas. Se debe prestar atención durante la elevación, ya que el baricentro se encuentra en la parte delantera.
- Verificar que todos los componentes móviles estén en su sitio; quitar también las etiquetas, los eventuales materiales autoadhesivos y la eventual película de protección del plano de cocción.
- Colocar el producto y ensamble el marco inferior.

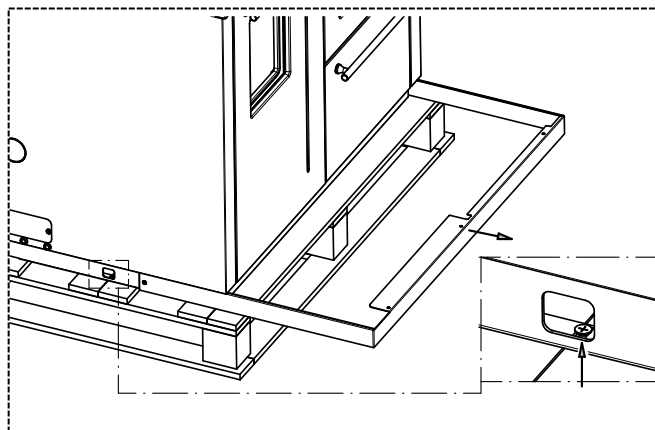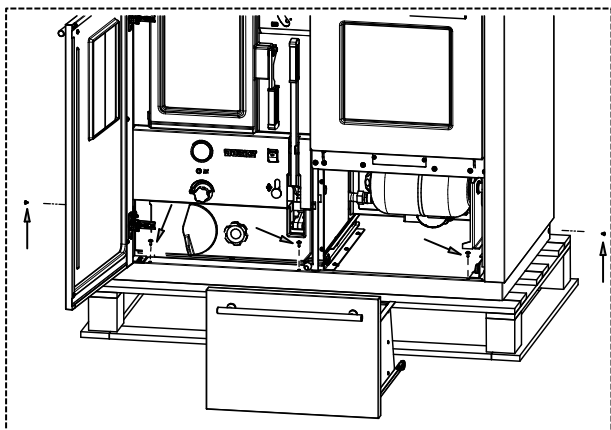

4.3 CONEXIÓN AL CONDUCTO DE HUMOS




La conexión del equipo al conducto de humos tiene que estar realizada siguiendo todas las indicaciones del presente manual y en particular las del capítulo correspondiente.

4.4 INSTALACIÓN DEL PASAMANOS

Para fijar el pasamanos frontal, proceda en la forma siguiente:



- Fije los tornillos (C1) en los orificios presentes en la parte frontal del equipo.
- Fije los distanciadores (C2) a los tornillos (C1) recién colocados.
- Fije los tornillos (C1) a los distanciadores (C2).
- Fije los casquillos (C3) a los tornillos (C1).
- A continuación, alinee los casquillos (C3) y coloque el pasamanos (C4).
- Fije el conjunto con los tornillos prisioneros (C5).

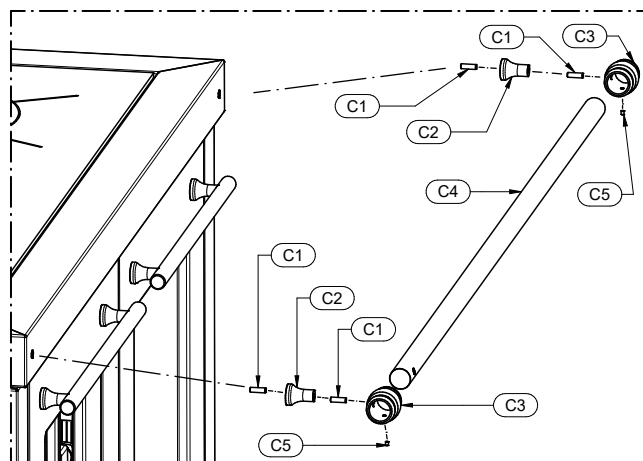

5 - CONEXIONES Y ESQUEMAS HIDRÁULICOS

5.1 COMPONENTES HIDRÁULICOS DEL GENERADOR



BOSKY 30 SQUARE EVO5

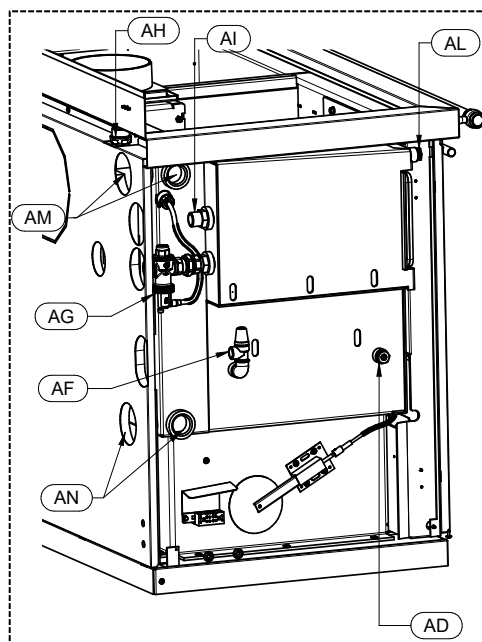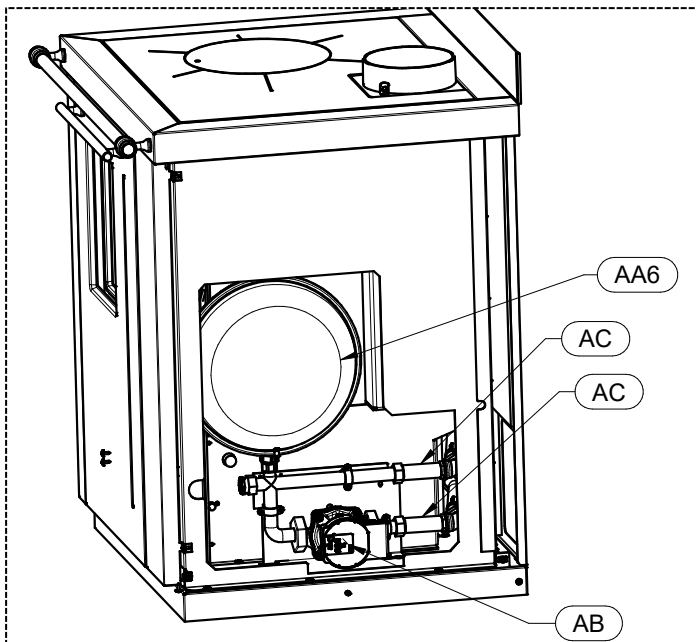

LEYENDA

AA6	Vaso de expansión de 6 litros que protege únicamente el equipo (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)	AB	Circulador (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)
AC	Válvula de compuerta (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)	AD	Alojamiento para el bulbo del manómetro
AF	Válvula de seguridad 3 bar 1/2" H (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)	AG	Entrada válvula de descarga térmica - intercambiador de seguridad 3/4" H (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)
AH	Válvula de purga automática	AI	Salida válvula de descarga térmica - intercambiador de seguridad 3/4" M (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)
AL	Alojamiento para el bulbo del termómetro	AM	Impulsión instalación 1" 1/4 H
AN	Retorno instalación 1" 1/4 H		



El circulador, instalado de serie **SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START**, tiene las siguientes características:

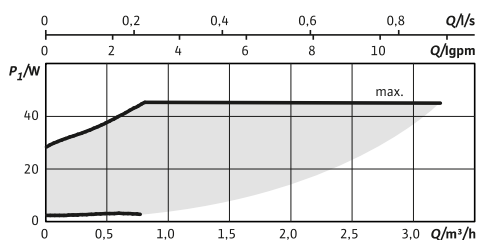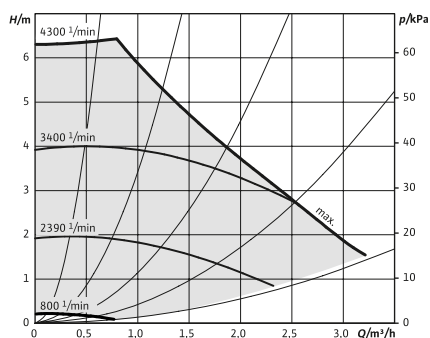

La válvula de descarga térmica, instalada de serie **SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START**, tiene las siguientes características técnicas:

- Sensor de doble seguridad
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
- Presión mínima de funcionamiento: 1,5 bar
- Campo de temperatura: 5÷110 °C
- Temperatura de calibración 98 °C
- Caudal de descarga con Δp de 1 bar y T = 110 °C: 3000 l/h
- Longitud del tubo capilar: 130 mm
- Certificación EN 14597



BOSKY F30 SQUARE EVO5

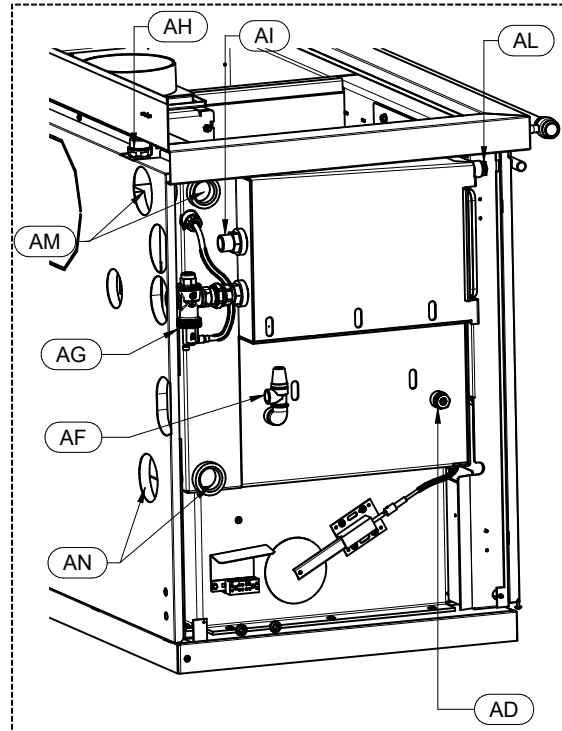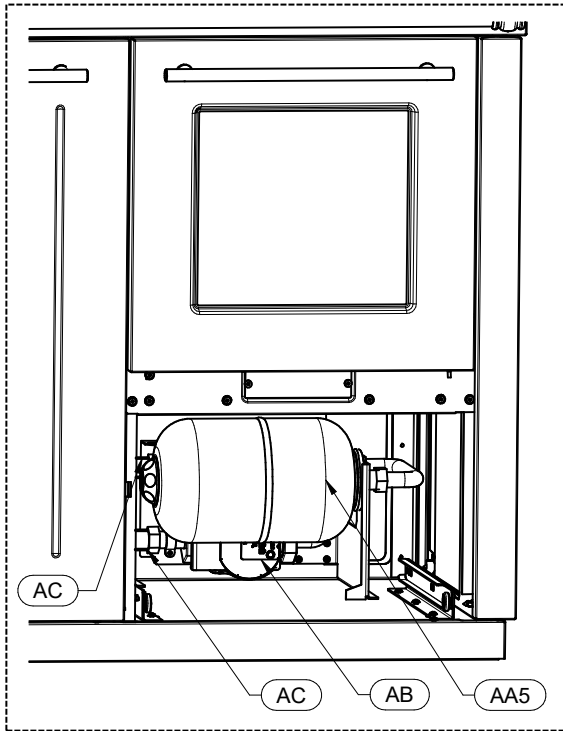

LEYENDA

AA5	Vaso de expansión de 5 litros que protege únicamente el equipo (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)	AB	Circulador (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)
AC	Válvula de compuerta (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)	AD	Alojamiento para el bulbo del manómetro
AF	Válvula de seguridad 3 bar 1/2" H (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)	AG	Entrada válvula de descarga térmica - intercambiador de seguridad 3/4" H (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)
AH	Válvula de purga automática	AI	Salida válvula de descarga térmica - intercambiador de seguridad 3/4" M (SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START)
AL	Alojamiento para el bulbo del termómetro	AM	Impulsión instalación 1" 1/4 H
AN	Retorno instalación 1" 1/4 H		

El circulador, instalado de serie **SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START**, tiene las siguientes características:

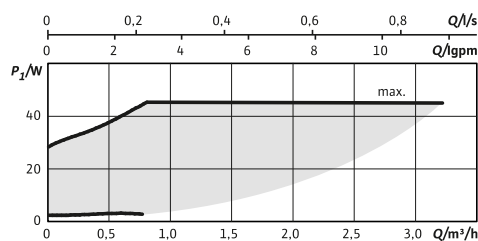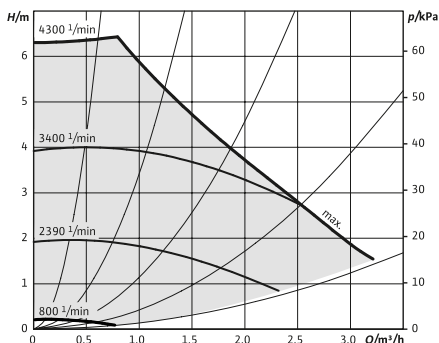

La válvula de descarga térmica, instalada de serie **SOLO EN LA VERSIÓN READY TO START**, tiene las siguientes características técnicas:

- Sensor de doble seguridad
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
- Presión mínima de funcionamiento: 1,5 bar
- Campo de temperatura: 5÷110 °C
- Temperatura de calibración 98 °C
- Caudal de descarga con Δp de 1 bar y $T = 110$ °C: 3000 l/h
- Longitud del tubo capilar: 130 mm

- Certificación EN 14597

5.2 PRESCRIPCIONES A OBSERVAR PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA



La instalación hidráulica debe ser realizada por personal cualificado, con conocimiento de las normas citadas y con los requisitos profesionales previstos para extender la declaración de conformidad en cumplimiento del Decreto Ministerial n.º 37 del 22 de enero de 2008 (Italia). La instalación debe estar adecuadamente dimensionada en relación con la potencia del generador.



ATENCIÓN: es obligatorio efectuar la conexión de tierra del generador. El incumplimiento de esta instrucción comporta graves daños al cuerpo del equipo que la garantía no cubre. Encargar a un técnico electricista habilitado el control de la toma de tierra. No debe haber potencial eléctrico (V) entre la toma de tierra del generador y la tierra real de la instalación (dispersos de tierra). Para evitar la corrosión electroquímica del cuerpo del equipo, se prohíbe terminantemente la utilización de tuberías galvanizadas o de racores galvanizados. Otros materiales se deben conectar a tierra a través de cables de masa, con el objetivo de obtener una instalación de toma de tierra equipotencial.



ATENCIÓN: ES OBLIGATORIO PREPARAR UNA CONEXIÓN ENTRE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD Y UNA DESCARGA PARA EVITAR DAÑOS A LOS MATERIALES O A LAS PERSONAS EN CASO DE INTERVENCIÓN DE LA VÁLVULA.



ATENCIÓN: LA CONEXIÓN ENTRE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y LA VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA DEBE ESTAR LIBRE DE INTERCEPTACIONES. LA PRESIÓN AGUAS ARRIBA DE LA VÁLVULA DEBE SER SIEMPRE DE AL MENOS 1,5 bar.



ATENCIÓN: EL INTERCAMBIADOR DE CALOR NO SE PUEDE UTILIZAR PARA USOS DIFERENTES AL DE LA SEGURIDAD.


5.3 OTRAS PRESCRIPCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE VASO CERRADO.

Para realizar la instalación con vaso cerrado, es necesario remitirse a todas las prescripciones previstas por la norma EN 10412-2:2009 para equipos de potencia inferior a 35 kW. En serie con el generador, se debe instalar un vaso de expansión cerrado para proteger la instalación.

El volumen nominal del vaso de expansión cerrado debe estar dimensionado en función del volumen global del agua contenida en la instalación. Thermorossi prescribe un dimensionamiento del vaso de expansión cerrado equivalente al 10 % del volumen de agua contenida en toda la instalación. Eventuales dilataciones del cuerpo de la caldera debidas al incorrecto dimensionamiento del vaso de expansión no están incluidas en la garantía.

Los siguientes esquemas no se deben considerar sustitutivos de las normas citadas, a las que se remite. El instalador cualificado tiene que poseer, en cualquier caso, las normas mencionadas o ediciones sucesivas.

5.4 ESQUEMA HIDRÁULICO INDICATIVO CON VASO ABIERTO

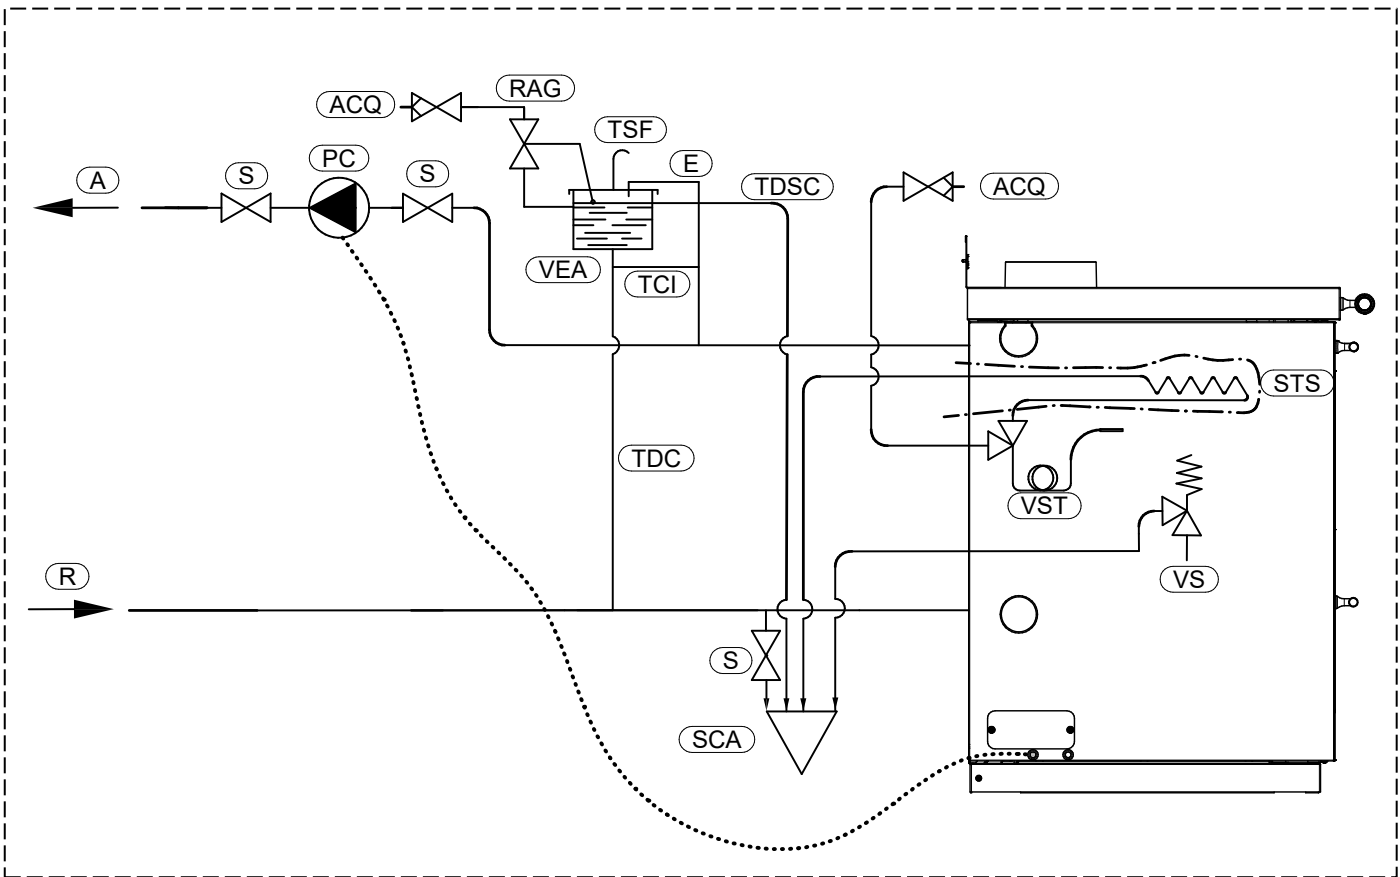


A	Envío instalación de calefacción	STS	Intercambiador térmico de seguridad (de serie solo en la versión READY TO START)
ACQ	Entrada de agua de la red de abastecimiento	TCI	Tubo de circulación
E	Tubo de seguridad desde la caldera hasta el vaso de expansión abierto	TDC	Tubo de carga
PC	Circulador instalación. (de serie solo en la versión READY TO START)	TDSC	Tubo de descarga del rebosadero
R	Retorno instalación calefacción	TSF	Tubo de alivio
RAG	Recuperación automática con flotador	VEA	Vaso de expansión abierto
S	Válvula de interceptación	VS	Válvula de seguridad 3 bar (de serie solo en la versión READY TO START)
SCA	Descarga sin retorno	VST	Válvula de descarga térmica (de serie solo en la versión READY TO START)



ATENCIÓN: es obligatorio efectuar la conexión de tierra del generador. El incumplimiento de esta instrucción comporta graves daños al cuerpo del equipo que la garantía no cubre. Encargar a un técnico electricista habilitado el control de la toma de tierra. No debe haber potencial eléctrico (V) entre la toma de tierra del generador y la tierra real de la instalación (dispersor de tierra). Para evitar la corrosión electroquímica del cuerpo del equipo, se prohíbe terminantemente la utilización de tuberías galvanizadas o de racores galvanizados. Otros materiales se deben conectar a tierra a través de cables de masa, con el objetivo de obtener una instalación de toma de tierra equipotencial.

ATENCIÓN: En la versión **READY TO START**, en este tipo de instalación, el circulador se debe instalar en el envío, aguas abajo del tubo de seguridad. Por este motivo se debe desmontar el circulador del equipo e instalarlo según el esquema anterior. En lugar del circulador se debe instalar un tubo corto con juntas estancas.

5.5 ESQUEMA HIDRÁULICO INDICATIVO CON VASO CERRADO

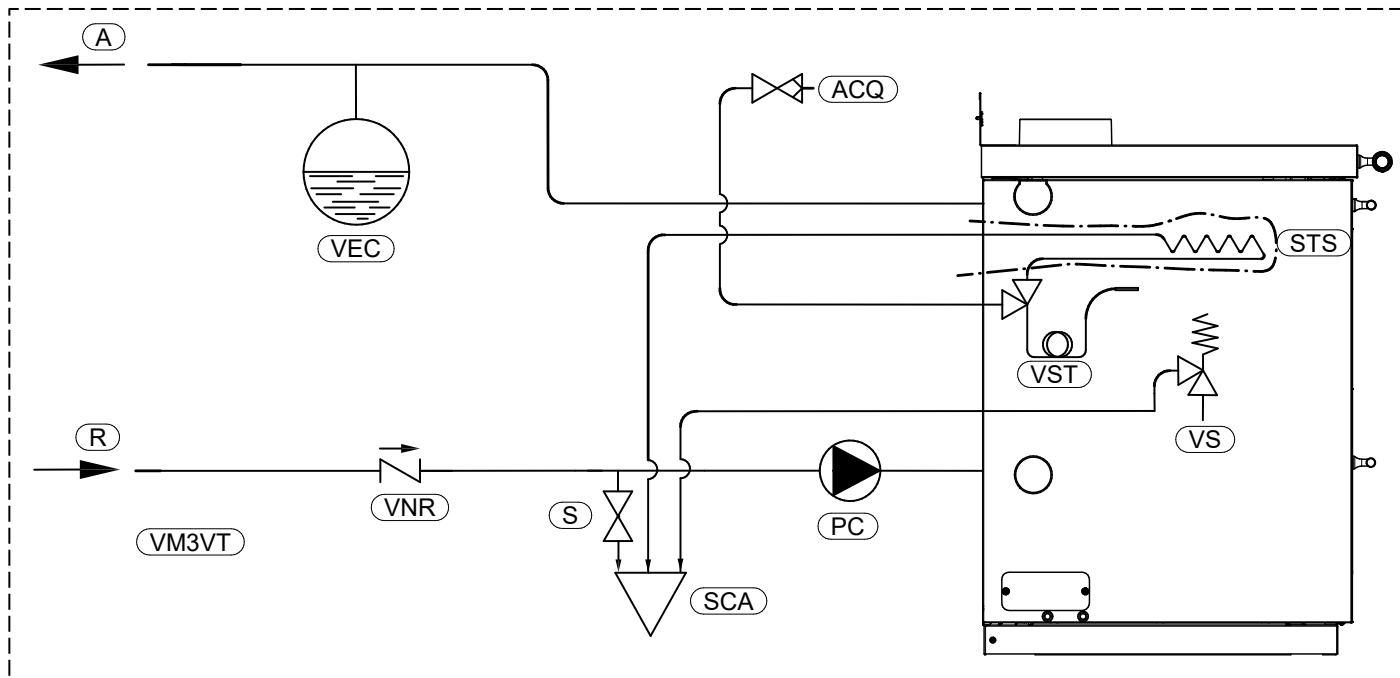

A	Envío instalación de calefacción	VEC	Vaso de expansión cerrado adicional de al menos el 10 % del volumen del agua contenida en la instalación
ACQ	Entrada de agua de la red de abastecimiento	VNR	Válvula antirretorno
R	Retorno instalación calefacción	VM3VT	Válvula mezcladora anticondensación
S	Válvula de interceptación	VS	Válvula de seguridad 3 bar (de serie solo en la versión READY TO START)
SCA	Descarga sin retorno	VST	Válvula de descarga térmica (de serie solo en la versión READY TO START)
STS	Intercambiador térmico de seguridad (de serie solo en la versión READY TO START)	PC	Circulador (de serie solo en la versión READY TO START)




ATENCIÓN: es obligatorio efectuar la conexión de tierra del generador. El incumplimiento de esta instrucción comporta graves daños al cuerpo del equipo que la garantía no cubre. Encargar a un técnico electricista habilitado el control de la toma de tierra. No debe haber potencial eléctrico (V) entre la toma de tierra del generador y la tierra real de la instalación (dispersor de tierra). Para evitar la corrosión electroquímica del cuerpo del equipo, se prohíbe terminantemente la utilización de tuberías galvanizadas o de racores galvanizados. Otros materiales se deben conectar a tierra a través de cables de masa, con el objetivo de obtener una instalación de toma de tierra equipotencial.

ATENCIÓN: Es importante garantizar siempre una temperatura superior a 55 °C en el retorno de la caldera. Por este motivo, se recomienda instalar un termómetro para controlar la temperatura en el retorno. Accionar el cabezal de regulación de la válvula mezcladora para regular dicha temperatura.

6 - MONTAJE DE LOS COMPONENTES

6.1 MONTAJE INTERCAMBIADOR DE SEGURIDAD (DE SERIE EN EL MODELO READY TO START)

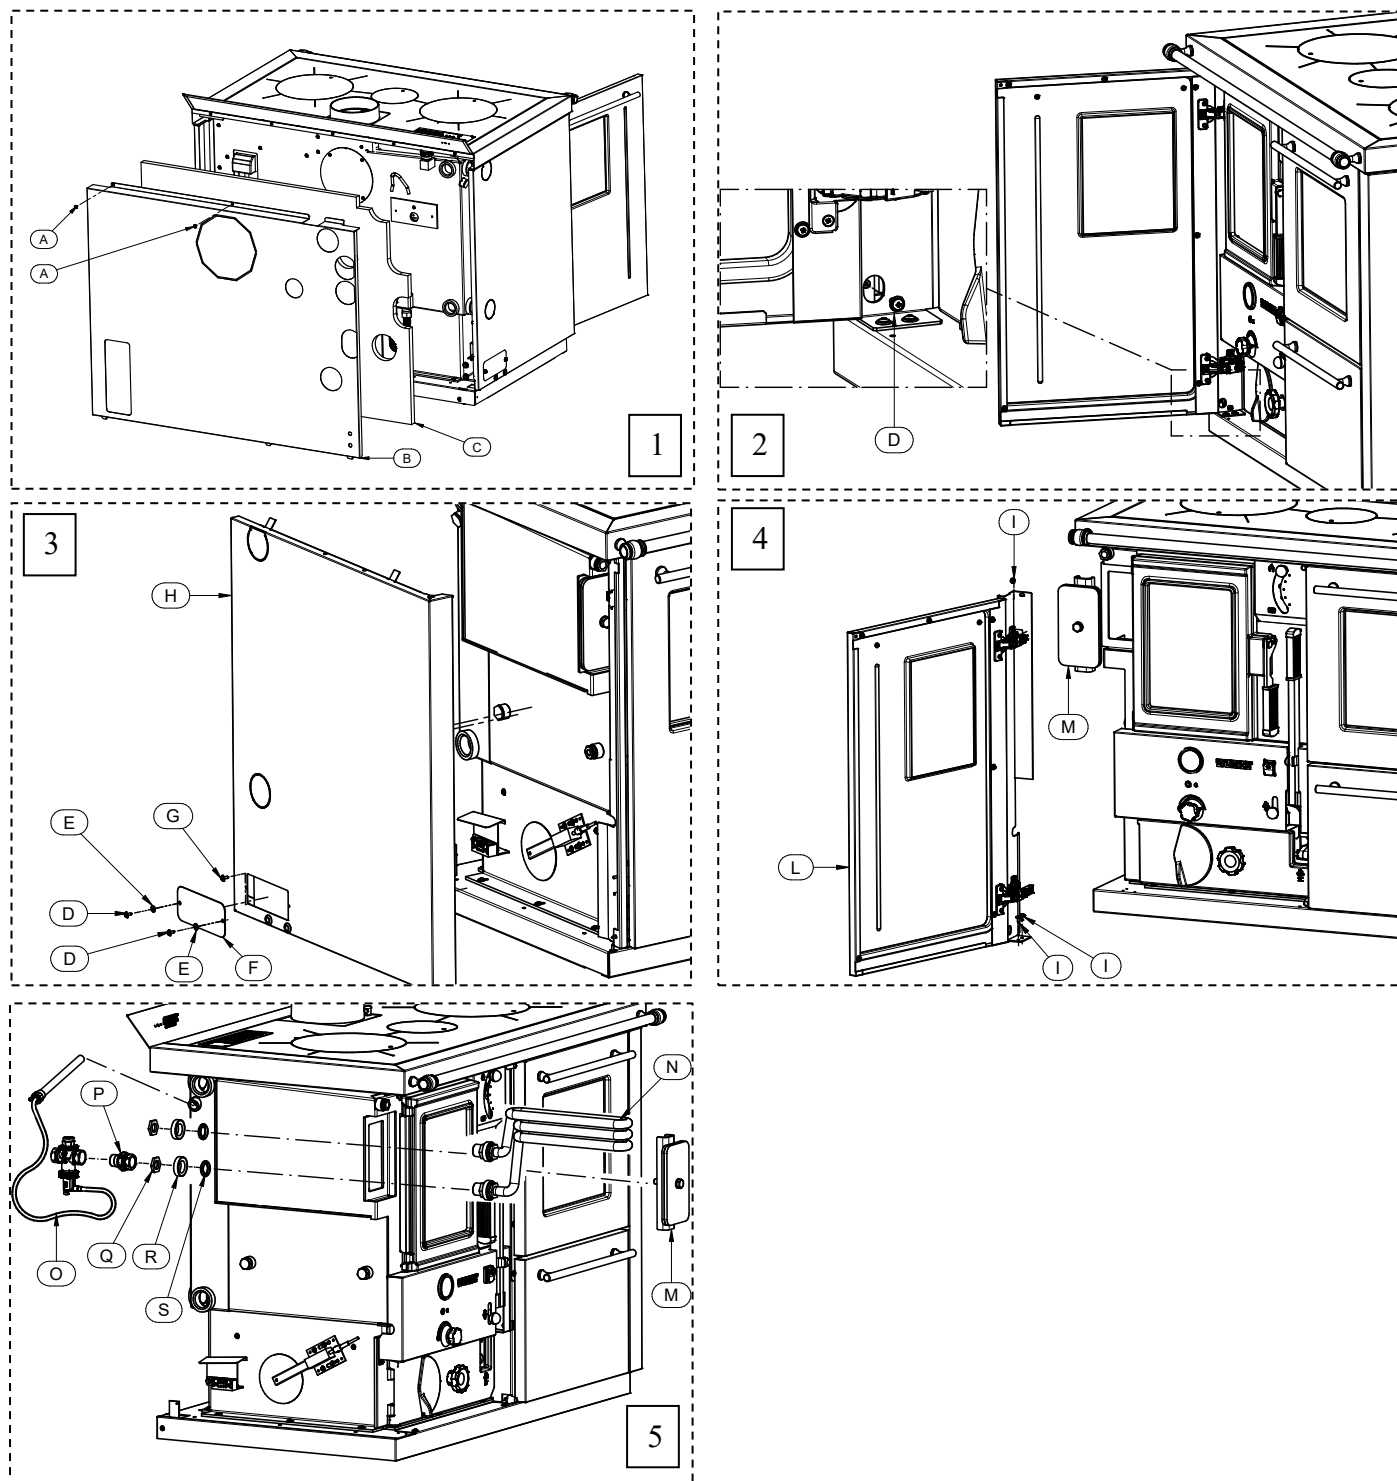

La instalación del intercambiador de seguridad se debe realizar en la forma siguiente:

- 1) Extraiga los dos tornillos (A) para quitar la parte trasera (B) y el panel aislante (C) (véase la figura 1).
- 2) Abra la puerta y extraiga el tornillo (D) (véase la figura 2).
- 3) Extraiga los dos tornillos (D) con las dos arandelas (E) para quitar el tapón (F). A continuación, extraiga el tornillo (G) y desmonte el lateral (H), desplazándolo ligeramente hacia la parte delantera del equipo (véase la figura 3).
- 4) Extraiga los tres tornillos (I) para quitar la puerta (L). A continuación, quite el tapón (M), aflojando el perno correspondiente (véase la figura 4).
- 5) A continuación, introduzca el intercambiador (N), haga salir los dos empalmes a través de los orificios presentes en la parte trasera y fíjelos al equipo en el siguiente orden: Junta O-ring (S), arandela cónica con la parte cóncava hacia la junta O-ring (R) y tuerca (Q), véase la figura 5.
- 6) Coloque el tapón (M) e instale el empalme (P) (véase la figura 5).
- 7) Instale la válvula de descarga térmica de dos vías (O), certificada y calibrada, en la entrada del intercambiador, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la misma, e instale una tubería de descarga sin retorno.

La válvula de descarga térmica debe tener las siguientes características:

- Sensor de doble seguridad para generadores de combustible sólido; presión máx. de funcionamiento: 10 bar
- Campo de temperatura: 5÷110 °C y temperatura de calibración 98 °C
- Caudal de descarga con Δp de 1 bar y $T = 110$ °C: 3000 l/h y longitud del tubo capilar: 130 mm
- **Certificada según la norma EN 14597**

ATENCIÓN: antes de colocar los componentes restantes, cerciórese de la estanqueidad de las juntas de cierre, aumentando la presión de la instalación.

8) Coloque los componentes quitados, realizando en orden inverso las operaciones descritas.



ATENCIÓN: ES NECESARIO PREPARAR UNA CONEXIÓN ENTRE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD Y LA DESCARGA PARA EVITAR DAÑOS A LOS MATERIALES CIRCUNDANTES EN CASO DE ACTIVACIÓN DE LA VÁLVULA.

ATENCIÓN: LA INSTALACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE SEGURIDAD PARA PRODUCIR AGUA CALIENTE SANITARIA PROVOCA LA INMEDIATA CADUCIDAD DE LA GARANTÍA DEL GENERADOR.

6.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DEL CIRCULADOR

Es obligatorio conectar el circulador al tablero de bornes correspondiente; en el modelo **READY TO START** el circulador ya estará conectado.


El tablero de bornes para conectar el circulador se encuentra detrás del lateral izquierdo. Para quitar el lateral, es necesario extraer los dos tornillos (D) con las dos arandelas (E) con el fin de quitar el tapón (F). A continuación, extraiga el tornillo (G) y desmonte el lateral (H), desplazándolo ligeramente hacia la parte delantera del equipo (véase la figura siguiente).

Por último, conecte el circulador a los bornes (BOMBA). De esta forma, el circulador se activa apenas el agua en caldera supera una temperatura de aproximadamente 60 °C.

En todos los modelos, es necesario conectar la alimentación eléctrica a los bornes (220 V), tal como se muestra en la figura siguiente.



Esta operación debe ser realizada exclusivamente por personal profesionalmente cualificado, habilitado en conformidad con el decreto n.º 37 del 22 de enero de 2008 y con las normas vigentes en la materia. Antes de realizar esta operación, es necesario verificar que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de alimentación.

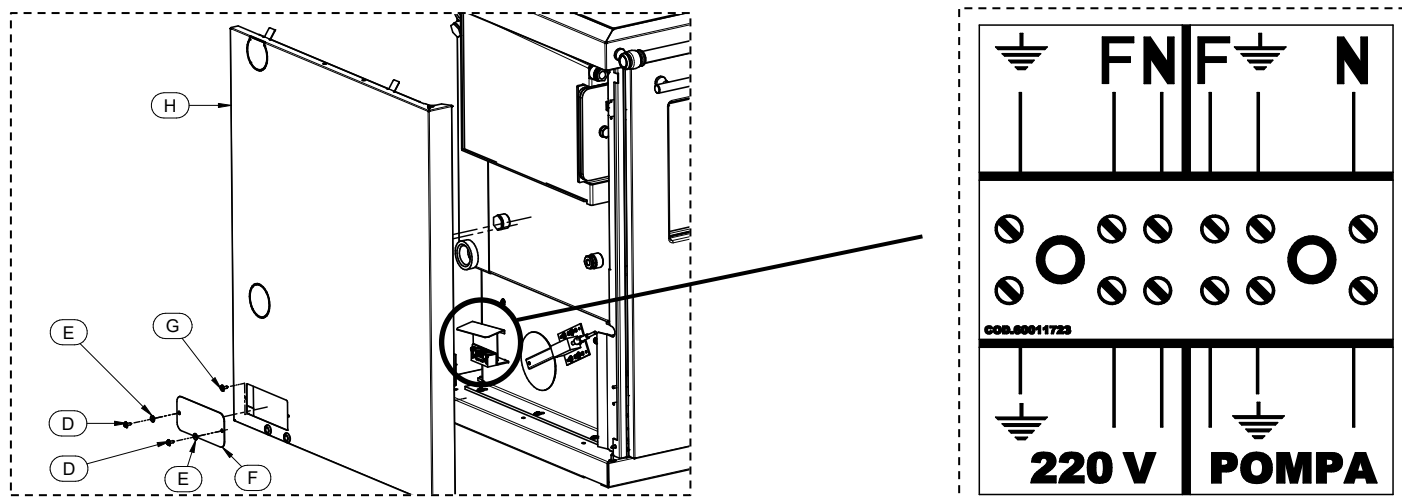

LEGENDA	LEYENDA
220 V POMPA	220 V BOMBA



ATENCIÓN: es obligatorio efectuar la conexión de tierra del generador. El incumplimiento de esta instrucción comporta graves daños al cuerpo del generador, no cubiertos por la garantía. Encargue a un técnico electricista el control de la toma de tierra. No debe haber potencial eléctrico (voltios) entre la tierra del generador y la tierra real de la instalación. Para evitar la corrosión electroquímica del cuerpo caldera, se prohíbe terminantemente la utilización de tuberías galvanizadas o de racores galvanizados. Otros materiales deben empalmarse a tierra a través de específicos cables de masa.

7 - UTILIZACIÓN DEL EQUIPO



El equipo está caliente durante el funcionamiento, especialmente la puerta de la cámara de combustión y el plano de cocción: preste particular atención para no tocar ninguna superficie. Este equipo está identificado con la marca CE. El producto no debe ser utilizado por niños, personas con capacidades mentales o físicas reducidas o personas sin conocimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento del producto (estas instrucciones se encuentran en el presente manual de instalación, uso y mantenimiento). Durante las fases de calentamiento y enfriamiento, el equipo está expuesto a notables dilataciones térmicas que pueden provocar leves ruidos de dilatación. Se trata de un proceso normal y no constituye un defecto del producto.



ATENCIÓN: Durante el funcionamiento, la puerta debe estar siempre bien cerrada. Durante el funcionamiento, los tubos de evacuación de humos pueden estar a temperaturas elevadas: evite tocarlos. Está terminantemente prohibido usar cualquier tipo de combustible (líquido o gaseoso) para encender el equipo. No deposite objetos no resistentes al calor, inflamables o combustibles cerca del equipo: manténgalos a una distancia adecuada. No utilice el producto como apoyo para secar ropa. Eventuales tendederos se deben colocar a una distancia adecuada. Durante el primer encendido, la pintura del producto y el aceite de protección del plano de cocción completarán su secado; por este motivo, es normal percibir un leve olor en el ambiente. Se recomienda ventilar el local hasta el secado completo.

7.1 ENCENDIDO

Para encender el equipo es necesario realizar las siguientes operaciones:

- 1) Desplazar el encendedor (starter) hacia arriba, utilizando el atizador.
- 2) Abrir completamente el regulador de aire primario (hasta el final de carrera).
- 3) Abrir el botón de control de aire primario



ATENCIÓN: ANTES DE PROCEDER AL ENCENDIDO, VERIFIQUE QUE LA REJILLA DEL HOGAR ESTÉ LIBRE DE CENIZAS Y RESIDUOS DE COMBUSTIÓN.

- 4) Abrir la puerta del hogar y cargar pequeños trozos de madera, encendiéndolos luego con papel o con otros medios de encendido disponibles en comercio; a continuación, cerrar la puerta del hogar.



ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR CUALQUIER SUSTANCIA LÍQUIDA O GASEOSA (COMO ALCOHOL, GASOLINA U OTROS) PARA ENCENDER O AVIVAR EL FUEGO.

- 5) No deje el equipo sin supervisión hasta su completo el encendido (aproximadamente 30 minutos) y mientras haya numerosas brasas encendidas.



- 6) Una vez terminada la fase de encendido, bajar el encendedor (starter) utilizando el atizador.



ATENCIÓN: LA PUERTA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y DEL CAJÓN DE LA CENIZA SE DEBEN ABRIR SOLO PARA LAS OPERACIONES DE ENCENDIDO, RECARGA Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL RESIDUAL. DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL, LA PUERTA DEL HOGAR DEBE PERMANECER BIEN CERRADA Y EL ENCENDEDOR (STARTER) BAJO.

Dejar abierto el encendedor (starter), el botón de control de aire primario o la palanca durante el funcionamiento normal comporta un consumo de combustible superior al declarado, una reducción importante del rendimiento y la exposición del equipo a temperaturas muy elevadas. Por este motivo, la garantía no cubre ningún daño directo o indirecto derivado de la exposición prolongada del equipo a estas temperaturas. **ATENCIÓN: La temperatura del encendedor (starter) es muy elevada durante el funcionamiento: preste atención para no tocarlo. Se debe accionar exclusivamente utilizando el atizador suministrado.**



ATENCIÓN: DESPUÉS DEL PRIMER ENCENDIDO, ES NORMAL QUE EL PLANO DE COCCIÓN ADQUIERA Y MANTENGA UNA TONALIDAD AZUL Y/O AMARILLA.

7.2 RECARGA DE COMBUSTIBLE

El equipo es de combustión intermitente y, por lo tanto, es necesario alimentarlo con recargas de leña. Una vez verificada la plena combustión dentro de la cámara de combustión —y, en consecuencia, la presencia de brasas—, realizar la primera carga procediendo en la forma siguiente:

- 1) Desplazar el encendedor (starter) hacia arriba, utilizando el atizador.
- 2) Esperar algunos segundos, abrir lentamente la puerta del hogar para evitar la salida de humo y esparcir las brasas utilizando el atizador.

Nota: Está prohibido encender y recargar el combustible con un lecho de brasas de más de 3 cm, ya que esto no garantiza el correcto funcionamiento del equipo.

- 3) Colocar dos o tres troncos en posición paralela, según lo indicado en las figuras siguientes, de peso no superior al indicado en la tabla de datos técnicos, apoyándolos en posición central sobre la rejilla de la cámara de combustión. Cerrar lentamente la puerta del hogar y bajar el encendedor (starter), utilizando el atizador.
- 4) Abrir el regulador de aire primario en la medida necesaria.
- 5) Cerrar el botón de control de aire primario o la palanca de regulación de aire.

Para avivar el fuego, liberar de ceniza las ranuras para el paso de aire con el fin de favorecer la combustión. La recarga de leña se debe realizar solamente cuando la carga anterior se ha agotado o reducido a simples brasas; abra lentamente la puerta de carga del hogar y coloque los troncos en forma ordenada sobre el lecho de brasas. Concluir la operación cerrando la puerta lentamente y regulando los flujos de aire en la forma descrita.



7.3 POSICIONES DE LA REJILLA

La rejilla de la cámara de combustión se puede regular en tres posiciones:

- Rejilla completamente baja, solo calentamiento.

Bajando completamente la rejilla, casi todo el calor se cede al agua y, por lo tanto, a la instalación, aprovechando al máximo las superficies mojadas.

- Rejilla completamente levantada.

Levantando completamente la rejilla, casi todo el calor se transfiere al plano de cocción o al horno (si está presente), según la regulación del deflector (esto se explica en el capítulo siguiente).


- Posiciones intermedias de la rejilla y del deflector

Es posible alcanzar diferentes condiciones, colocando rejilla y deflector en posiciones intermedias.

Para levantar la rejilla, tirar suavemente hacia abajo la palanca que regula la altura de la rejilla (L).

Una vez que la rejilla está en la posición deseada, poner nuevamente la palanca de desplazamiento en su posición de traba. Si el movimiento es dificultoso, tirar de la palanca hacia adelante y hacia atrás varias veces para liberar la rejilla, antes de ponerla en la nueva posición. Es más fácil realizar esta operación cuando hay poco combustible.

Para bajar la rejilla, por el contrario, tirar de la palanca que regula la altura de la rejilla (L) hasta levantarla ligeramente, subiendo simultáneamente la palanca de desbloqueo de la regulación de la rejilla (H), y acompañar la palanca (L) hasta bajar la rejilla al nivel deseado.

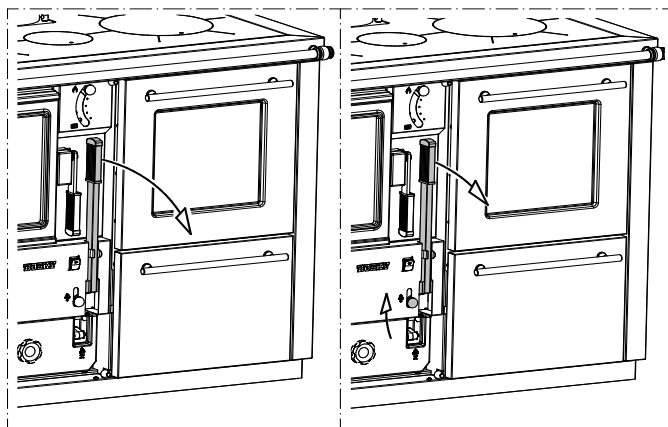

7.4 USO DEL HORNO (SOLO EN F30)

Accionando el deflector de desvío de humos (véase la figura adyacente), es posible utilizar el producto de diferentes formas:


- **Solo calentamiento (deflector hacia arriba)**

En este modo de funcionamiento casi todo el calor se cede al agua y, por lo tanto, a la instalación y a la parte izquierda del plano de cocción. En este modo de funcionamiento se obtiene el máximo rendimiento de calor cedido al agua.

- **Calentamiento y cocción (deflector hacia abajo)**

En este modo de funcionamiento casi todo el calor se utiliza para calentar el horno; la placa del plano de cocción se calienta completamente.

Además, pulsando el interruptor correspondiente (I), se puede encender la luz del horno para controlar la cocción de los alimentos.

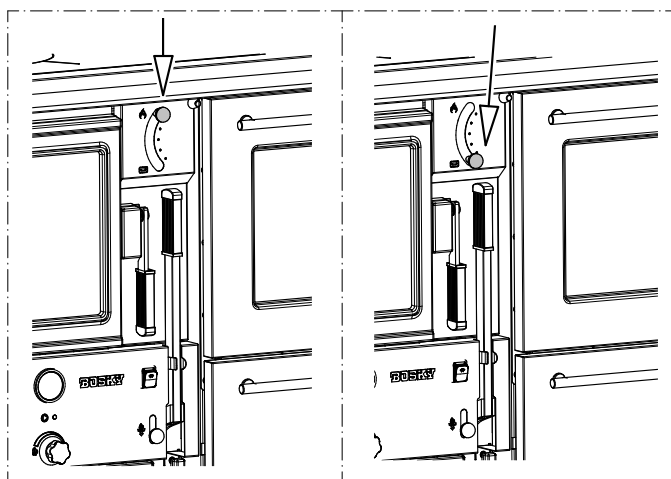

7.5 GARANTÍA DE LA VITRIFICACIÓN Y DEL CUERPO HÚMEDO

La garantía del cuerpo vitrificado (en caso de haberla) tiene una duración de 8 años a partir de la fecha de la factura.

La garantía del cuerpo húmedo estándar (en caso de haberla) tiene una duración de 4 años a partir de la fecha de la factura.

Tanto la garantía del cuerpo vitrificado como la garantía del cuerpo húmedo estándar, si está previstas, cubren solo las superficies situadas en el interior de la cámara de combustión y en contacto con los gases de combustión, con las limitaciones y exclusiones especificadas en este certificado de garantía, y exclusivamente en las condiciones indicadas en el mismo. No se aplica si el producto no ha sido instalado por un técnico cualificado que haya verificado la idoneidad de todas las características de la instalación. Estas características deben ser conformes a lo previsto por la normativa en materia de instalaciones y seguridad. No se aplica si el producto se conecta en una instalación que pueda originar corrosiones, incrustaciones o roturas provocadas por corrientes parásitas, condensaciones, agresividad o acidez del agua, tratamientos desincrustantes realizados en forma inadecuada, falta de agua, sedimentos calcáreos o de lodo. La no conexión del circulador de la instalación al tablero de bornes correspondiente, presente en el generador, provoca la caducidad inmediata de la garantía. La instalación debe garantizar siempre una temperatura del agua en el retorno superior a 55 °C.


7.6 TERMÓMETRO

El modelo F30 se entrega de serie con un termómetro en el vidrio del horno.



EL TERMÓMETRO PERMITE UNA LECTURA INDICATIVA Y NO CERTIFICADA DE LA TEMPERATURA DEL HORNO. LA TEMPERATURA DEL HORNO ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE CARGADO, CON EL TIRO DEL CONDUCTO DE HUMOS Y CON OTROS FACTORES, Y PUEDE SUFRIR VARIACIONES REPENTINAS. POR LO TANTO, VERIFIQUE SIEMPRE VISUALMENTE EL NIVEL DE COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS.

7.7 REGULACIÓN DEL BORDE TRASERO

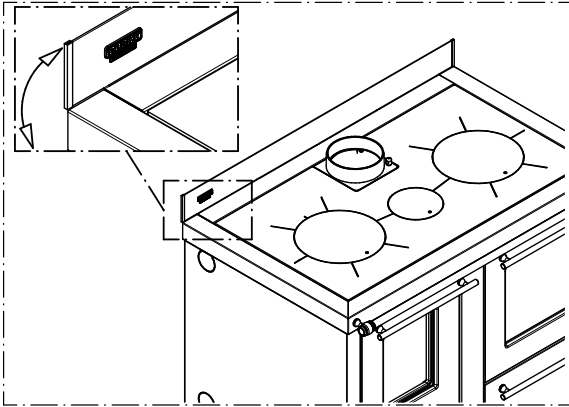

Es posible regular el borde trasero en función de las necesidades, presionándolo hasta alcanzar la altura deseada.

7.8 PRESCRIPCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- Aténgase al consumo máximo declarado; no sobrecargue la estufa con cantidades excesivas de combustible, ya que esto podría provocar daños.



LA CARGA DE UNA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE SUPERIOR O LA REALIZACIÓN DE VARIAS CARGAS EN UNA HORA EXPONE A LOS COMPONENTES DEL EQUIPO A TEMPERATURAS MUY ELEVADAS. POR ESTE MOTIVO, LA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN DAÑO DERIVADO DE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DEL EQUIPO A ESTAS TEMPERATURAS.



NO ARROJE LA LEÑA DENTRO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN: APÓYELA SUAVEMENTE. ARROJAR LA LEÑA CON FUERZA PUEDE COMPORTAR LA ROTURA DE LOS COMPONENTES, DAÑO NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA.

- El equipo no debe ser utilizado como incinerador; está prohibido el uso de combustibles líquidos o gaseosos.
- Aténgase escrupulosamente a las indicaciones de funcionamiento contenidas en el presente manual.
- Verifique siempre que el combustible introducido en la cámara de combustión se encienda correctamente. Verifique que esto ocurra siempre, para evitar la acumulación de gases combustibles. La acumulación de una cantidad elevada de estos gases podría superar la resistencia mecánica del vidrio y de los componentes de la estufa. Por este motivo, se declina toda responsabilidad.
- En caso de condiciones meteorológicas adversas (por ejemplo, baja presión, días ventosos, lluviosos o con temperaturas externas elevadas), se puede verificar una reducción del tiro o un tiro inverso en la chimenea. En estos casos, los gases de descarga pueden no ser aspirados completamente. Si esto ocurre, es necesario aumentar el aire primario y cargar una cantidad de combustible inferior para reactivar el tiro del conducto de humos. Si se percibe olor a humo en el ambiente o se observa una acumulación de humo dentro de la cámara de combustión, evite utilizar el equipo.

8 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

8.1 INTRODUCCIÓN



Con el fin de garantizar siempre un funcionamiento correcto y un rendimiento ideal del equipo, es necesario realizar las operaciones que se describen a continuación. Se recomienda respetar los plazos indicados.

En caso de período prolongado de inactividad del equipo, antes de encenderlo, es obligatorio verificar que no haya obstrucciones en el canal y en el conducto de humos. Es necesario seguir atentamente las siguientes indicaciones. Su incumplimiento puede provocar daños al producto, a la instalación, a bienes y a las personas que utilizan el equipo.



Atención: No moje el equipo ni lo toque con las manos mojadas. Jamás aspire la ceniza caliente: el aspirador utilizado podría dañarse. Todas las operaciones de limpieza descritas en el presente manual deben ser realizadas con el equipo frío.

Periódicamente, el usuario debe realizar la limpieza del equipo (personalmente o a través de un centro de asistencia autorizado), según lo indicado en el presente manual. Además, se recomienda hacer verificar anualmente el funcionamiento del conducto de humos.

8.2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


EN CADA CARGA DE COMBUSTIBLE:

- Si es necesario, limpie cuidadosamente la rejilla de la cámara de combustión, haciendo deslizar la ceniza a través de los orificios de la misma. Es necesario mantener siempre libre el paso de aire a través de la rejilla del hogar. Utilizar el atizador o el rascador suministrado para facilitar la operación.





CADA DOS DÍAS o CADA VEZ QUE SEA NECESARIO:

- Girar el pomo en sentido levógiro, abrir la puerta, extraer el cajón de la ceniza primario y vaciar el cajón. Se recomienda vaciar periódicamente el cajón de la ceniza, evitando que se llene completamente.

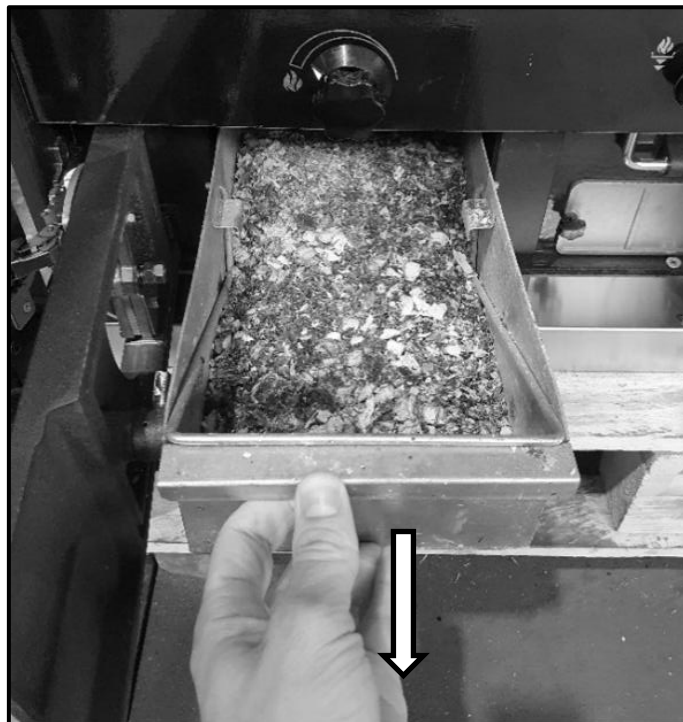


UNA VEZ A LA SEMANA:

- Abrir la puerta, desenrosque los dos pomos indicados en la siguiente fotografía, extraer el cajón de la ceniza secundario y vaciar el cajón. Se recomienda vaciar periódicamente el cajón de la ceniza, evitando que se llene completamente.

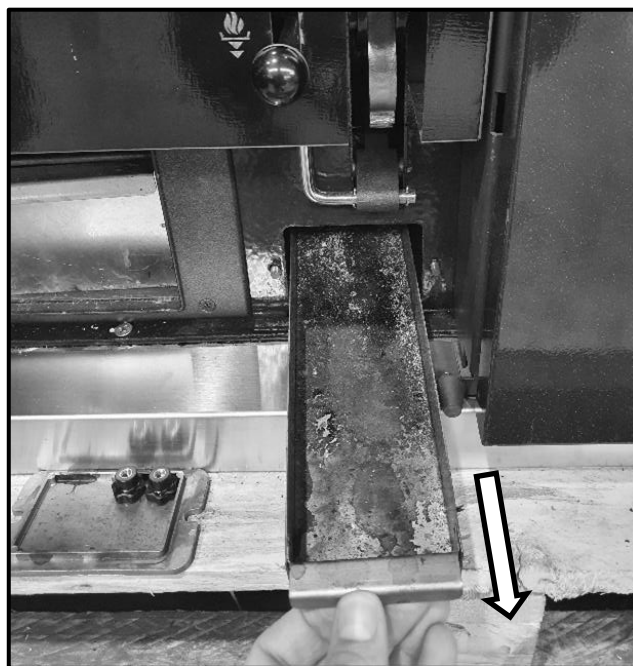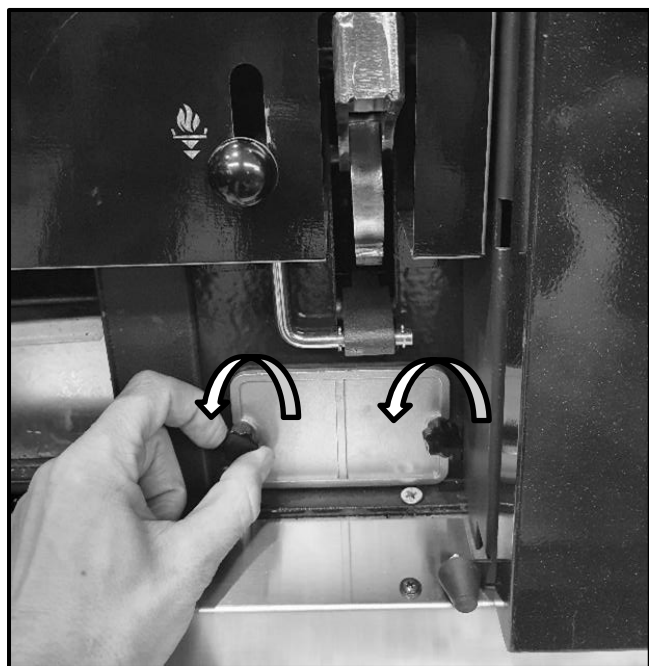

UNA VEZ AL MES:

- Solo en el modelo F30, limpiar el compartimento debajo del horno. Para proceder a la limpieza, quitar los dos tornillos y el tapón de limpieza, tal como se muestra en la siguiente figura, y aspirar las acumulaciones de ceniza.

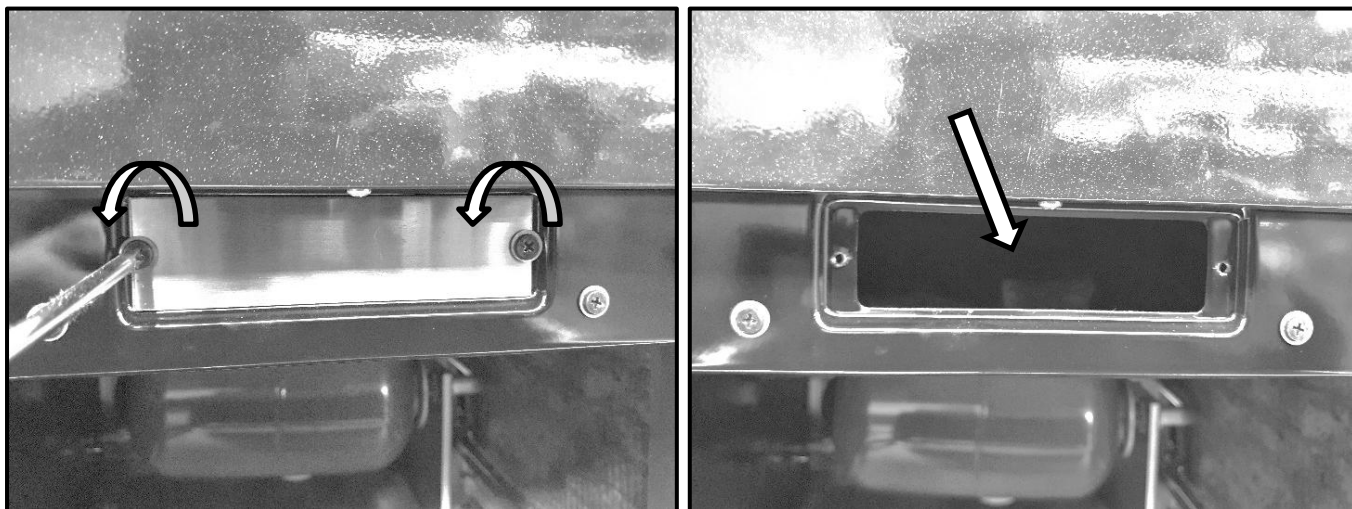**CADA 6 MESES:**

- Limpiar con un escobillón y un aspirador el recorrido de los humos, levantando y quitando el plano de cocción.

AL MENOS UNA VEZ POR AÑO:

- Limpiar el conducto de humos. Si existen tramos horizontales, es necesario verificar y quitar la eventual acumulación de ceniza y hollín antes de que impida el correcto paso del humo.

8.3 LIMPIEZA DEL PLANO DE COCCIÓN DE ACERO

El plano de cocción se debe limpiar utilizando detergentes no agresivos comunes. El plano de cocción de acero se debe proteger aplicando una capa de aceite para mantenerlo limpio y brillante. En alternativa al aceite se puede aplicar una capa de pasta de protección de cromo, disponible en las ferreterías. Prestar particular atención durante la aplicación del protector para no ensuciar en forma indeleble los marcos laterales. Si se observa la presencia de herrumbre, este se puede eliminar con una esponja metálica ligeramente abrasiva; a continuación, aplicar una capa de protección de aceite o pasta de cromo.

Todas las partes de acero se deben limpiar con el equipo frío, utilizando poca agua y detergentes no agresivos.

9 - CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS

9.1 INTRODUCCIÓN



Debido a los frecuentes accidentes provocados por el mal funcionamiento de los conductos de humos en las viviendas, hemos realizado el siguiente párrafo para facilitar la tarea del instalador en la comprobación de todas las partes responsables de la eliminación de los humos producidos por la combustión.



La descarga de humos se debe preparar en cumplimiento de las normas UNI7129 y UNI 10683, respetando los valores de referencia indicados en la norma. En particular, la descarga debe responder a las normas para la prevención de incendios.

Es necesario seguir atentamente las siguientes indicaciones. Su incumplimiento puede provocar daños al producto, a la instalación, a bienes y a las personas que utilizan el equipo.

9.2 VENTILACIÓN DE LOS LOCALES



ATENCIÓN: la presencia de ventiladores extractores o de otros equipos, si funcionan en el mismo local o espacio en el que está instalado el equipo, puede provocar problemas en su funcionamiento.

ATENCIÓN: No obstruir las aberturas de ventilación ni las entradas de aire del equipo.

Es indispensable que en el local en que esté instalado el equipo pueda afluir una buena cantidad de aire para garantizar el aire necesario para la combustión en el generador y para la aireación del local. El flujo natural de aire se debe producir directamente o a través de aberturas permanentes practicadas en los muros perimétricos externos o a través de conductos de ventilación individuales o colectivos.

El aire de ventilación se debe tomar lejos de fuentes de contaminación.

Las aberturas en las paredes deben respetar las siguientes normas:

- tener sección libre de paso superior a 6 cm² por cada kW de potencia térmica instalada, con un límite mínimo de 100 cm²;
- estar realizadas de manera que las bocas de abertura, tanto en el interior como en el exterior de la pared, no puedan ser obstruidas;
- estar protegidas con rejillas o sistemas parecidos de manera que no pueda reducirse la sección de abertura arriba indicada;
- estar situadas a una cota próxima al nivel del suelo, en una posición que no obstaculice el correcto funcionamiento de los dispositivos de evacuación de los productos de la combustión; si esta posición no fuera posible, se deberá aumentar al menos en un 50 % la sección de las aberturas de ventilación.



El siguiente capítulo no sustituye las normas UNI 7129, UNI 10683 y EN13240. El instalador cualificado tiene que poseer, en cualquier caso, la norma mencionada o ediciones sucesivas.

9.3 EVACUACIÓN DE HUMOS



El canal de humo, el conducto de evacuación, la chimenea y el conducto de humos (definidos como instalación para la evacuación de los productos de la combustión) son componentes de la instalación térmica y deben responder a las disposiciones legislativas del D.M. italiano 37/08 (ex ley 46/90) y a las correspondientes normas de instalación específicas, en función del tipo de combustible. Los hogares, estufas y barbacoas no se pueden instalar en ambientes en los que funcionan equipos de gas tipo A o tipo B (para la clasificación, véase UNI 10642 y UNI 7129). La conexión entre el equipo y el conducto de humos debe recibir la evacuación de un solo generador de calor.



El instalador debe prever uno o más puntos de acceso en el conducto de humos para controlar las emisiones después de la instalación del equipo; estos puntos de acceso se deben realizar de tal forma que se puedan cerrar herméticamente para evitar la pérdida de los gases de escape.




Se recomienda proceder al aislamiento y al correcto dimensionamiento del conducto de humos para evitar la formación de condensación.

9.3.1 CONEXIÓN AL CONDUCTO DE HUMOS


Evacuación de humos superior

Si se opta por la evacuación de humos superior, es necesario colocar el collarín suministrado (DA) y fijarlo con los tornillos (DB) y las tuercas (DC) suministrados. Nunca utilizar el mismo conducto de humos para diferentes dispositivos.

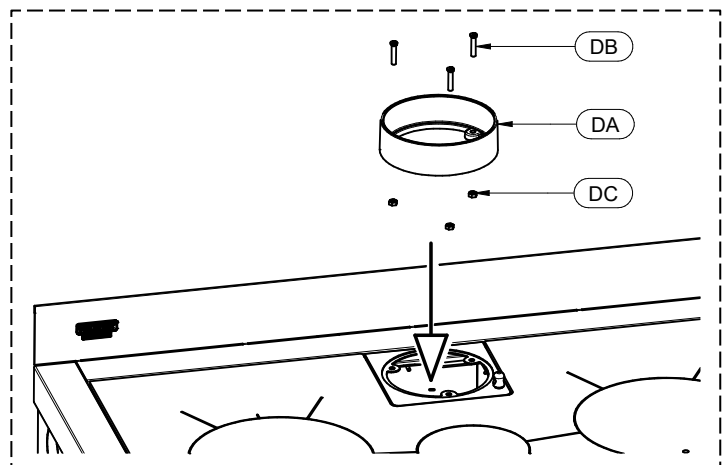

Descarga de humos posterior

Si se opta por la evacuación de humos posterior, es necesario quitar la chapa preperforada (DE), quitando los 4 tornillos (DF). A continuación, colocar el collarín suministrado (DA) y fijarlo con los tornillos (DB), las tuercas (DC) y las arandelas (DG) suministrados.

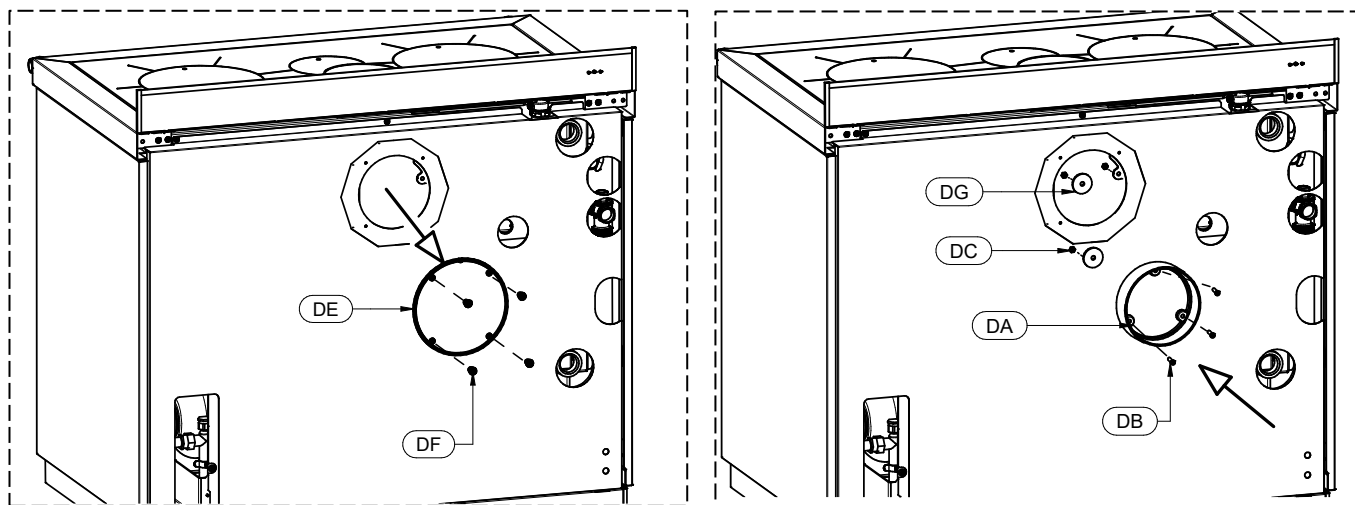

9.3.2 TIPOS DE CHIMENEAS

Para la construcción de las chimeneas están previstas las siguientes definiciones:


- sistema: chimenea instalada utilizando una combinación de componentes compatibles (tubo interno, aislante, cubierta exterior, etc.), fabricados o especificados por un solo fabricante y con certificado CE, según la norma específica;
- Chimenea compuesta: chimenea instalada o construida in situ, utilizando una combinación de componentes compatibles, como tubo interno (pared directamente en contacto con los humos), eventual aislamiento y cubierta (pared) exterior que pueden ser suministrados por fabricantes diferentes o por el mismo fabricante.
- Entubación: operación de introducción de un conducto en una cavidad existente (incluso nueva) de materiales no combustibles, libre y de uso exclusivo.

9.3.3 COMPONENTES DEL CONDUCTO DE HUMOS / SISTEMA DE HUMOS

Componentes y accesorios de una chimenea

Leyenda

- 1 Chimenea
- 2 Vía de salida
- 3 Conducto de humos
- 4 Aislamiento térmico
- 5 Pared externa
- 6 Cubierta o revestimiento
- 7 Elemento de la chimenea
- 8 Chimenea multipared
- 9 Empalme de la chimenea
- 10 Canal de humo
- 11 Generador de calor

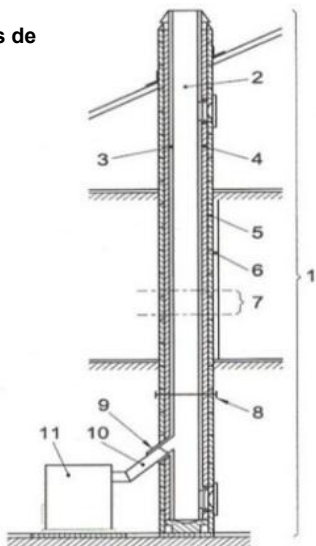

Cada chimenea debe estar compuesta al menos por los componentes previstos por la norma UNI EN 1443, indicados también en la figura adyacente.



ATENCIÓN: La evacuación a la pared o en la pared del edificio sin la instalación de una chimenea/conducto de humos/conducto de evacuación que lleve al techo los productos de la combustión está siempre prohibida.

9.3.4 CONTROLES ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO


El usuario debe poseer el certificado de conformidad del conducto de humos (Decreto Ministerial N.º 37 del 22 de enero de 2008).

El conducto de humos debe estar construido según las indicaciones de la norma UNI 10683.

La descarga de humos representada en la figura adyacente es la solución ideal para garantizar la eliminación de los humos. Si se desea evacuar los humos por encima del techo, proceder previendo introducir una unión en T con tapa de inspección, soportes de unión adecuados a la altura del conducto de humos, canalón que atraviese el techo y chimenea de protección contra la intemperie. Si se desea utilizar la evacuación clásica de obra, prever una unión en T con tapa de inspección y adecuados soportes de apoyo. Si el diámetro del conducto de humos es demasiado grande, es obligatorio corregirlo introduciendo una tubería de acero porcelanizado o inoxidable de diámetro adecuado.

Sellar adecuadamente la parte de entrada y salida en la evacuación de humos en la parte de obra. Está terminantemente prohibida la utilización de una rejilla en el extremo del tubo de evacuación, puesto que ésta podría provocar el mal funcionamiento del equipo.

Si el conducto de humos es fijo, es conveniente prever aberturas de inspección para poder realizar la limpieza interior, sobre todo de sus tramos horizontales. Para ello, seguir el esquema. Lo descrito más arriba es indispensable para eliminar las cenizas y los pellets sin quemar que se pueden haber depositado a lo largo del recorrido de evacuación. Sellar los empalmes con silicona roja (resistente a 350 °C).

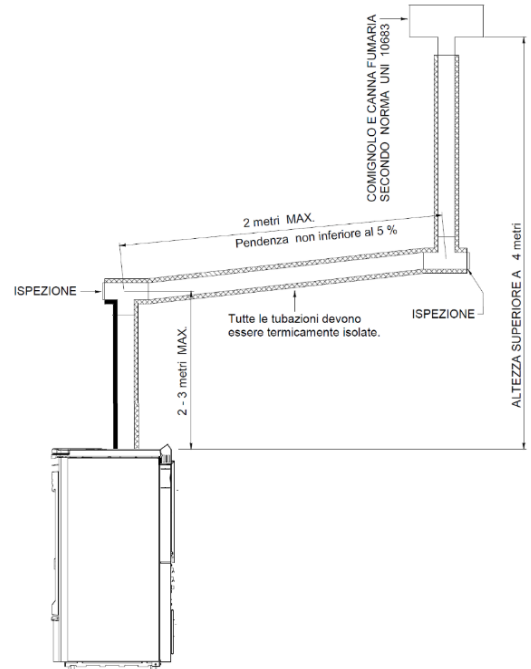

LEGENDA	LEYENDA
COMIGNOLO E CANNA FUMARIA SECONDO NORMA UNI 10683	CHIMENEA Y CONDUCTO DE HUMOS SEGÚN LA NORMA UNI 10683
2 -3 metri MAX	2 -3 metros MÁX.
2 metri MAX	2 metros MÁX.
Pendenza non inferiore al 5%	Inclinación no inferior al 5%
ALTEZZA SUPERIORE A 4 m	ALTURA SUPERIOR A 4 m.
Tutte le tubazioni devono essere termicamente isolate	Todas las tuberías deben estar térmicamente aisladas
ISPEZIONE	INSPECCIÓN

El revestimiento del conducto se debe realizar con materiales aislantes (lana de roca, fibra cerámica) o utilizando tuberías ya aisladas. EL CONDUCTO DE HUMOS DEBE SER PARA USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO.

Todos los tramos del conducto de humos se deberán poder inspeccionar y desmontar para posibilitar la limpieza interior.



ATENCIÓN: si el conducto de humos no resulta ser suficientemente aislado y/o demasiado largo, es posible que se generen condensaciones. Se aconseja prever una evacuación para la condensación cerca de la salida de humos del equipo. El equipo tiene que instalarse siempre y solamente en un sistema de evacuación de humos específico y exclusivo para el equipo.

Si el generador se empalma a un sistema de evacuación de humos que no cumple las normas, es posible el rápido deterioro del equipo debido a su anómalo y continuo recalentamiento: en este caso, los componentes dañados no se podrán sustituir en garantía.

EN CASO DE INCENDIO DE LA CHIMENEA, SE RECOMIENDA CERRAR INMEDIATAMENTE TODAS LAS ENTRADAS DE AIRE Y LLAMAR CUANTO ANTES A LOS BOMBEROS.

10 – ANOMALÍAS, CAUSAS E SOLUCIONES

ANOMALÍAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Dificultades durante el encendido.	Rejilla obstruida.	Limpie la rejilla.
	Leña húmeda o de espesor excesivo.	Utilice leña de menores dimensiones y más seca.
	Tiro insuficiente.	Limpie el cajón de la ceniza. Quite el plano de cocción y limpie cuidadosamente el paso de los humos y el conducto de humos. Conducto de humos para revisar: <ul style="list-style-type: none"> • presencia de estrangulamientos en la chimenea • demasiadas curvas • insuficiente aislamiento • sección demasiado pequeña.
Humo en el ambiente. Dificultad para mantener el fuego. Dificultad para calentar el horno. Temperatura baja del plano de cocción.	Tiro insuficiente.	Limpie el cajón de la ceniza y todos los cajones de inspección. Quite el plano de cocción y limpie cuidadosamente el paso de los humos. Limpie (o haga limpiar) el conducto de humos. Conducto de humos para revisar: <ul style="list-style-type: none"> • presencia de estrangulamientos en la chimenea • demasiadas curvas • insuficiente aislamiento • sección demasiado pequeña.
Llama insensible a las variaciones de tiro. Bocanadas durante el funcionamiento.	Falta de aire en el ambiente.	Realice una abertura adecuada para el aire.
Plano de cocción oxidado.	Leña húmeda o de espesor excesivo.	Utilice leña de menores dimensiones y más seca.
	Insuficiente mantenimiento del mismo.	Realice la limpieza y el mantenimiento del plano de cocción.
El combustible se quema demasiado de prisa; combustión incontrolada.	Ambiente con características oxidantes para los metales.	Instalación en un ambiente no oxidante.
	Tiro excesivo.	Reduzca el tiro del conducto de humos, utilizando un dispositivo adecuado (por ejemplo, un regulador de tiro).
El plano de cocción se ha deformado. Los termómetros de los hornos se han descalibrado o están amarillos. Las manijas se han deformado. Rotura de los componentes dentro de la cámara de combustión.	Excesivo consumo de leña, superior a lo indicado en el presente manual. Uso incorrecto del equipo. Limpieza del equipo ausente o insuficiente.	Contacte con un centro asistencia para el restablecimiento del equipo (remunerado); a continuación, utilice el equipo según lo prescrito en el presente manual y atégase a todas las prescripciones proporcionadas.
Tendencia a generar condensación (presencia de humedad/agua en el cenicero y debajo del producto). No aumenta la temperatura del horno.	Tiro insuficiente.	Conducto de humos para revisar
	La instalación no absorbe lo suficiente.	Abra todas las zonas de la instalación, cargue menos leña o instale una acumulación.
El horno no levanta temperatura.	Tiro excesivo.	Reduzca el tiro del conducto de humos, utilizando un dispositivo adecuado (por ejemplo, un regulador de tiro).

SI LAS SOLUCIONES PROPUESTAS NO RESUELVEN LA ANOMALÍA, SE RECOMIENDA CONTACTAR CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADO.

11 – CONDICIONES DE GARANTÍA

PUNTO 1A

Cada producto Thermorossi va acompañado por este certificado de garantía. Esta garantía debe considerarse como **garantía convencional** conforme al art. 133 del decreto legislativo italiano n.º 206 del 6 de septiembre de 2005 (llamado Código de Consumo). Esta garantía no afecta en modo alguno los derechos expresamente previstos a favor del consumidor por la normativa sobre la venta de bienes muebles de consumo, decreto legislativo italiano n.º 206/2005. Por lo tanto, el consumidor siempre podrá ejercer estos derechos ante el vendedor, en los términos y condiciones previstos por la normativa citada y por esta garantía convencional.

La garantía está sujeta a la condición de que el producto haya sido comprado para uso doméstico (es decir, que el sujeto sea calificable como consumidor conforme al art. 3, apartado 1, letra A, del decreto legislativo italiano 206/2005) y, en cualquier caso, no en el contexto de actividades empresariales o profesionales. Excepto en los casos previstos por la ley, es responsabilidad del interesado demostrar el defecto y, si se comprueba el correcto funcionamiento del producto, no se aplicará ninguna garantía sobre la intervención. La garantía es válida solo si el producto es instalado, utilizado y sometido a mantenimiento según las indicaciones contenidas en el manual de uso, mantenimiento e instalación suministrado con el producto.

Este certificado de garantía vale exclusivamente para las partes aquí mencionadas.

Esta garantía tiene una validez de 24 meses sobre el producto, excepto los componentes excluidos expresamente en el punto 1C de la misma. No corresponde a Thermorossi demostrar el correcto funcionamiento de la instalación a la que el producto está conectado, que es responsabilidad del cliente. La garantía es válida con los límites y las exclusiones que se indican en este certificado de garantía, y exclusivamente en las condiciones aquí indicadas. En cualquier caso, para hacer valer la garantía, el cliente debe comunicar por escrito al vendedor el defecto de conformidad en un plazo de dos meses a partir de la fecha de su detección, bajo pena de caducidad. Es responsabilidad del interesado demostrar que esta garantía aún debe considerarse válida, mediante un documento de entrega extendido por el vendedor o mediante otro comprobante (recibo fiscal, recibo de caja, etc.) que contenga el nombre del vendedor, los datos de identificación del producto (por ejemplo, el código del modelo), la fecha de venta y la fecha de entrega (si esta es posterior).

Por lo tanto, para que la garantía sea válida, es necesario que la documentación antedicha sea conservada por el consumidor y exhibida en el momento de la intervención en el producto. Esta garantía es válida solamente en las siguientes condiciones:

- todas las operaciones de instalación y conexión del producto deben ser realizadas por personal cualificado conforme a la ley, que debe extender la correspondiente declaración de conformidad de realización de los trabajos de forma idónea y siguiendo estrictamente las indicaciones contenidas en el manual de uso, mantenimiento e instalación suministrado con el producto, así como la normativa en materia de instalaciones y seguridad;
- todas las operaciones de uso del producto, así como el mantenimiento periódico, deben ser realizadas según las prescripciones e indicaciones contenidas en el manual de uso, mantenimiento e instalación suministrado con el producto;
- todas las intervenciones de reparación del producto deben ser realizadas por personal de los centros de asistencia autorizados por Thermorossi S.p.A.;
- los repuestos, accesorios y materiales de consumo utilizados deben ser exclusivamente los originales de Thermorossi.

La garantía del **cuerpo vitrificado (en caso de haberla)** tiene una duración de 8 años a partir de la fecha de la factura.

La garantía del **cuerpo húmedo estándar (en caso de haberla)** tiene una duración de 4 años a partir de la fecha de la factura.

Tanto la garantía del cuerpo vitrificado como la garantía del cuerpo húmedo estándar, si está previstas, cubren solo las superficies situadas en el interior de la cámara de combustión y en contacto con los gases de combustión, con las limitaciones y exclusiones especificadas en este certificado de garantía, y exclusivamente en las condiciones indicadas en el mismo. No se aplica si el producto no ha sido instalado por un técnico cualificado que haya verificado la idoneidad de todas las características de la instalación. Estas características deben ser conformes a lo previsto por la normativa en materia de instalaciones y seguridad. No se aplica si el producto se conecta en una instalación que pueda originar corrosiones, incrustaciones o roturas provocadas por corrientes parásitas, condensaciones, agresividad o acidez del agua, tratamientos desincrustantes realizados en forma inadecuada, falta de agua, sedimentos calcáreos o de lodo. La no conexión del circulador de la instalación al tablero de bornes correspondiente, presente en el generador, provoca la caducidad inmediata de la garantía. La instalación debe garantizar siempre una temperatura del agua en el retorno superior a 55 °C.

PUNTO 1B

Quedan excluidos de esta garantía los componentes dañados por factores y/o eventos ajenos al producto.

La garantía no se aplica a daños causados por: tiro excesivo o insuficiente del conducto de humos con respecto al valor requerido, escaso mantenimiento, insuficiente limpieza del equipo, agentes atmosféricos y químicos, corrosión de cualquier tipo y/o naturaleza, sobrecargas de combustible, incendio, limpieza, alteraciones del producto, partes dañadas por recalentamiento debido a un mantenimiento insuficiente o a un exceso de carga de combustible.

PUNTO 1C

Quedan excluidos de la garantía los siguientes componentes: vidrio cerámico de la puerta, partes de mayólica, materiales refractarios, componentes pintados o sometidos a tratamientos galvánicos, componentes esmaltados, juntas, pomos, manijas, termómetros y material de consumo en general. Cualquier sustitución en garantía no comporta un nuevo inicio de la garantía convencional o una prórroga de la misma. Las variaciones cromáticas de las cerámicas o la presencia de cuarteados o puntos no son motivo de reclamación, ya que forman parte de las características naturales de los materiales. Las partes que resulten defectuosas a causa de negligencia o descuido en el uso, daños durante el transporte, mantenimiento incorrecto o instalación no conforme, no están cubiertas por la garantía.

PUNTO 2A

En caso de fallo del producto, la asistencia técnica activará su servicio lo antes posible. No se pagará ninguna indemnización por averías o como consecuencia de la parada forzada del producto. Las reparaciones o sustituciones realizadas en aplicación de dicha garantía convencional no comportan un nuevo inicio de la garantía convencional o una prórroga de la misma. Si es posible y no resulta excesivamente costoso para Thermorossi, esta procederá a la reparación del producto. La sustitución del equipo se podrá realizar solo si la reparación es objetivamente imposible o si resulta excesivamente costosa con respecto a su sustitución. La sustitución del producto no se podrá realizar en caso de disfunciones evidentes provocadas por factores externos. A los efectos de la validez de esta garantía convencional, la sustitución del equipo debe considerarse excesivamente costosa si comporta gastos irracionales con respecto a la reparación, tomando en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera defecto de conformidad, la entidad del defecto de conformidad y la eventualidad de que la solución alternativa pueda realizarse sin grandes inconvenientes para el consumidor. Si, a petición del cliente, el personal de un centro de asistencia técnica realiza una intervención técnica y la garantía resulta inválida (por ejemplo, porque la garantía no puede considerarse activa, porque el cliente no ha enviado el certificado de garantía en los plazos previstos o porque el componente está excluido de la garantía), los costos de la intervención serán totalmente a cargo del cliente. Estos costos de intervención prevén:

derecho de llamada, mano de obra y eventuales piezas a sustituir. Estos costos ascenderán a un monto razonable y el cliente podrá solicitarlos previamente al centro de asistencia. Se recuerda que las intervenciones solicitadas "en garantía", pero que luego —según la declaración y análisis realizados por el centro de asistencia— resulten debidas a alteraciones, negligencia o modificación de instalación, falta de limpieza o no cubiertas por esta garantía convencional, prevén:

derecho de llamada, mano de obra y eventuales piezas a sustituir. Estos costos ascenderán a un monto razonable y el cliente podrá solicitarlos previamente al centro de asistencia.

Manual de instalación uso y mantenimiento
BOSKY 30 – F30 SQUARE EVO5

PUNTO 2B

Thermorossi S.p.A. declina cualquier responsabilidad por eventuales daños que puedan generarse, directa o indirectamente, a personas, animales o cosas, por causas o como consecuencia de una instalación que no cumpla estrictamente la normativa vigente y/o de una instalación, uso o mantenimiento que no respondan plenamente a todas las instrucciones contenidas en el manual de instalación, uso y mantenimiento que acompaña al producto.



THERMOROSSI 
Fire Lovers

THERMOROSSI S.p.A.
Via Grumolo, 4 (Z.I.) 36011 Arsiero (VI) - ITALY
Fax 0445.741657 - www.thermorossi.com - info@thermorossi.it