

# VITTORIA EASY

## HOLZKAMINÖFEN



Vittoria ist die ideale Lösung für alle, die Nutzen, Solidität und Ästhetik auf kleiner Fläche suchen. Seine vertikal entwickelte Brennkammer erlaubt es Ihnen, den Charme des Holzfeuers zu bewundern. Das innovative SMOKE BY PASS-Gerät reduziert mit jeder Holzladung den Rauchaustritt in den Raum drastisch.






- 1 - Rauchabzug Ø 130mm
- 2 - Emaillierte Gusseisenplatte
- 3 - Rauchabzugstechnologie, reduziert die Rauchabgabe im Raum mit jeder Holzbelastung drastisch
- 4 - Kostbare handgefertigte Majolika
- 5 -Vorrichtung zur Regelung der tertiären Luft
- 6 - Feuerraumtür aus Gusseisen
- 7 - Brennkammer aus Gusseisen
- 8 - Einfüllöffnung
- 9 - Kaltgriff (LxH - 245x346)
- 10 -Sekundärluftregulierungsvorrichtung
- 11 -Vorrichtung zur Regelung der tertiären Luft
- 12 -Gitter-Schüttelhebel
- 13 -Die raffinierte Form der Standfüße macht die Reinigung einfacher



## ABMESSUNGEN

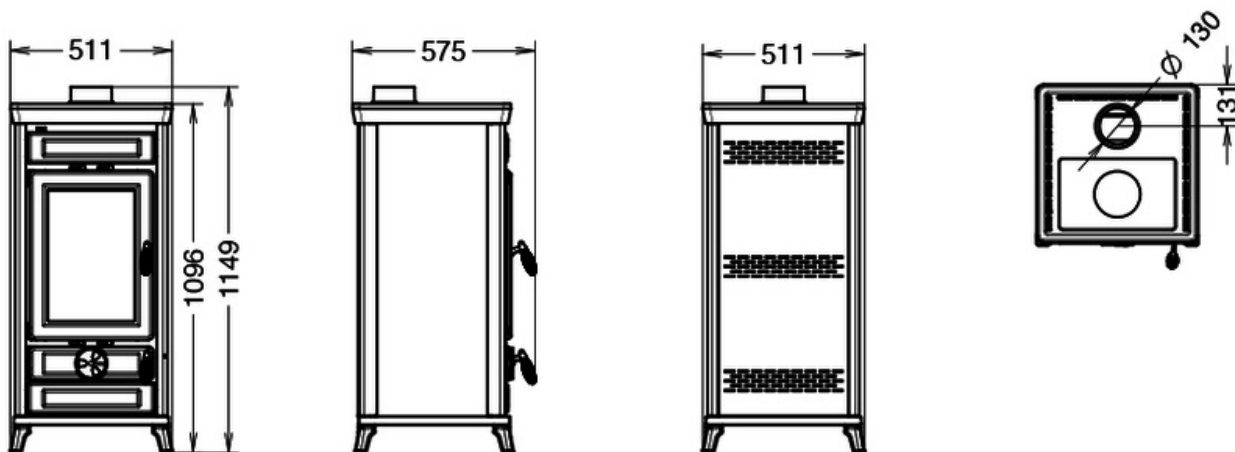

## TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (HXBXT)	1133X511X571
GEWICHT (KG)	174
HEIZBAUFELD (M <sup>2</sup> )*A*C	115
MAX EFFIZIENZ (%)*A	85,3%
ENERGIEKLASSE	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)*A	15,0
NOMINALE LEISTUNG (KW)*A	12,8
WASSERLEISTUNG (KW)*A	-
BELASTUNG (KW)*A	15,0
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)*A	-

HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)*A	3,5
TANKKAPAZITÄT (KG)*A	
HEISLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	-
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	
RAUMLÜFTUNG	-
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	-
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)*A	881
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)*A	
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)*A	14,1
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)*A	
RUHE (DB) - -	
-	TELECOMMAN
-	FUNKFERNBEDIENUNG MIT RAUMTHERMOSTAT
-	WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)
-	SMART INFO
-	SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)
-	AUSDEHNUNGSGEFÄSS
-	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
130	RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)
12	MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)
-	ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)
-	SICHERHEITSTHERMOSTAT

\*A EMISSIONS- UND/ODER ENERGIELEISTUNGSDATEN VARIIEREN JE NACH ART DES VERWENDETEN BRENNSTOFFS. DIE WERTE VON PELLETSPRODUKTEN WURDEN MIT EINEM NACH EN 14961-2 A1-A2 ZUGELASSENEN BRENNSTOFF GEMESSEN. DIE WERTE VON HOLZPRODUKTEN VARIIEREN JE NACH ART UND QUALITÄT DES VERWENDETEN HOLZES.

\*B VORLÄUFIGE DATEN IM ZUGE DER GENEHMIGUNG.

\*C ES IST ZU BEACHTEN, DASS DIE ANGABEN ZUR BEHEIZBAREN FLÄCHE STARK VON DER DÄMMUNG DES HAUSES (ENERGIEKLASSE), DER POSITIONIERUNG IM PLAN UND DER KLIMAZONE ABHÄNGEN, SO DASS DIE ANGEGEBENEN WERTE AUCH STARK VARIIEREN KÖNNEN. DIESE ZAHL WURDE AUF DER GRUNDLAGE EINER DECKENHÖHE VON HÖCHSTENS 3 M BERECHNET.

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE VORANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

ÜBERSETZT MIT [WWW.DEEPL.COM/TRANSLATOR](http://WWW.DEEPL.COM/TRANSLATOR) (KOSTENLOSE VERSION)

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: [info@thermorossi.it](mailto:info@thermorossi.it)

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 l.v.