

ANNA EASY

ESTUFAS DE LEÑA



Para aquellos que quieren tener todo de una estufa, Anna es lo más completo que se puede conseguir. La amplia visión del fuego superior a su categoría, el gran horno esmaltado y el dispositivo SMOKE BY PASS hacen de esta estufa un objeto precioso y único.

Zona calentable

116 m².






- 1 - Salida de humos Ø 130mm
- 2 - Tapa de hierro fundido esmaltado
- 3 - Compartimento del horno (HxLxP - 303x344x333)
- 4 - Tecnología de by-pass de humo, reduce drásticamente la salida de humo en la habitación con cada carga de leña.
- 5 - Preciosas mayólicas hechas a mano
- 6 - Dispositivo de regulación de aire terciario
- 7 - Feuerraumtür aus Gusseisen
- 8 - Marco de hierro fundido (HxLxP - 439x362x384)
- 9 - Boca de carga (LxH - 315x470)
- 10 - Manija antiquemadura
- 11 - Dispositivo de regulación de aire secundario
- 12 - Dispositivo de regulación de aire primario
- 13 - Palanca de agitación de la rejilla



DIMENSIONES

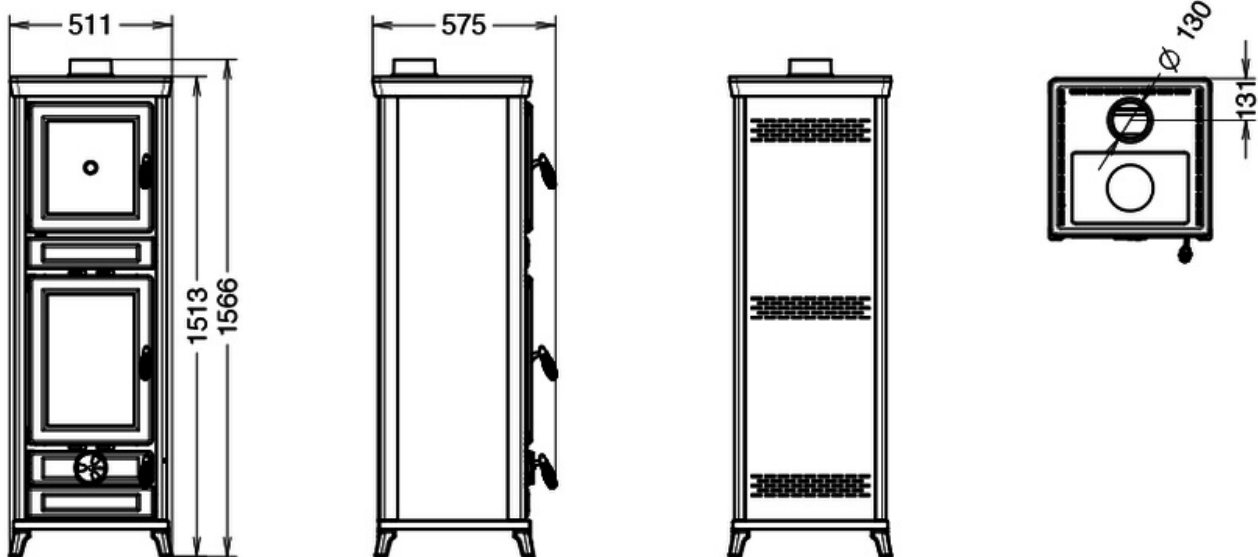

FICHAS TECNICOS

DIMENSIONES (AXAXP)	1550X511X570
PESO (KG)	243
ZONA CALENTABLE (M²)*A*°C	116
RENDIMIENTO HASTA (%) *A	86,3%

CLASE ENERGÉTICA	A+
ENERGIA AL HOGAR (KW)*A	15,0
POTENCIA NOMINAL (KW)*A	12,9
ENERGIA AL AGUA (KW)*A	-
IRRADIACIÓN (KW)*A	15,0
CONSUMO HORARIO PELLETS (KG/H)*A	-
CONSUMO HORARIO LEÑA (KG/H)*A	3,5
CABIDA TANQUE DE PELLETS (KG)*A	-
CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE	-
MAXIMA CANALIZACIÓN SINGULAR (M)	-
QUEMADOR PATENTADO PELLETPOWER®	-
VENTILACIÓN AMBIENTE	-
AIRE PRIMARIO DESDE EL EXTERIOR	-
EMISIONES CO (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)*A	608
EMISIONES CO (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)*A	-
EMISIONES POLVO (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)*A	13,2
EMISIONES POLVO (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)*A	-
SILENCIOSIDAD (DB)	-
MANDO A DISTANCIA	-
RADIO CONTROL CON TERMOSTATO DE AMBIENTE	-
PROGRAMADOR SEMANAL (3 IGNICIÓN POR DÌA)	-
FUNCIÓN «SMART INFO»	-
CIRCULADOR DE LA INSTALACIÒN	-
DEPOSITO DE EXPANSIÒN	-
VÁLVULA DE SOBRE PRESIÒN	-
DIÀMETRO SALIDA DE HUMOS (MM)	130
TIRO REQUERIDO (PA)	12
CONSUMO ELECTRICO (WATT)	-
TERMOSTATO DE SEGURIDAD	-

*A LOS DATOS SOBRE LAS EMISIONES Y LAS PRESTACIONES ENERGÉTICAS DEPENDEN DEL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO. LOS VALORES REPORTADOS PARA LOS PRODUCTOS DE PELLET SE OBTUVIERON UTILIZANDO UN COMBUSTIBLE CERTIFICADO SEGÚN LA EN14961-2 A1-A2. LOS VALORES DE LOS PRODUCTOS DE LEÑA PUEDEN VARIAR SEGÚN EL TIPO Y LA CALIDAD DE LA MADERA UTILIZADA.

*B DATOS PROVISORIOS A LA ESPERA DE OMOLOGACION

*C ES IMPORTANTE CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DE LA SUPERFICIE CALENTABLE UNOS ASPECTOS COMO EL AISLAMIENTO DE LA VIVIENDA (CLASE ENERGÉTICA), LA POSICIÓN DEL CALEFACTOR, LA ZONA CLIMÁTICA Y OTROS PARAMETROS QUE PUEDEN CONDICIONAR SIGNIFICATIVAMENTE LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO. LOS DATOS REPORTADOS FUERON CALCULADOS CON UNA ALTURA DE TECHO DE MAXIMO 3 METROS.

EL PRODUCTOR SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR MODIFICACIONES SIN PREAVISO.

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.