

URBAN

POÊLE ÉTANCHE À GRANULÉS



Chauffer la maison tout en économisant ne signifie pas renoncer à la qualité. URBAN est la solution belle et fonctionnelle, avec le juste rapport qualité-prix. Un poêle qui s'adapte à toutes les poches !


Zone Chauffante

64 m².






- 1 - Écran de contrôle programmable, avec télécommande
- 2 - Couvercle à fermeture hermétique
- 3 - Poignée amovible. Essentialité dans la conception et plus grande sécurité
- 4 - Brûleur en fonte
- 5 - Sortie de fumée latérale gauche permettant de gagner de l'espace (facultatif)
- 6 - Porte de cheminée en verre précieux et en fonte

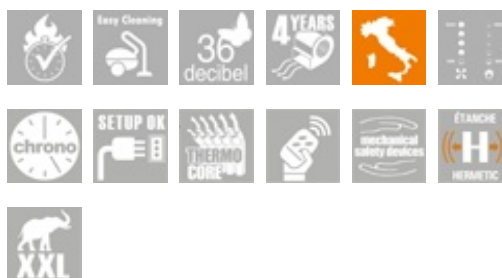

ACCESSOIRES OPTIONNELS



DIMENSIONS

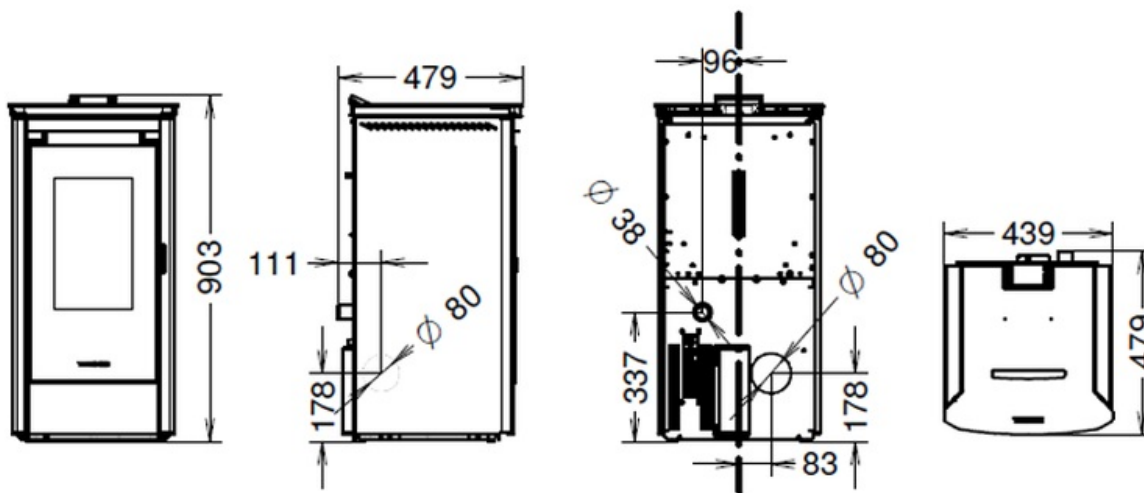

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS (HXLXP)	903X439X452
POIDS (KG)	83
AIRE CHAUFFABLE (M ²)	64
RENDEMENT MAXI (%)	93,1%
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+
PUISSANCE AU FOYER (KW)	44047,0
PUISSANCE NOMINALE (KW)	3,7 - 7,1
PUISSANCE À L'EAU (KW)	-
RAYONNEMENT (KW)	-
CONSOMMATION HORAIRE GRANULÉS (KG/H)	0,6 - 1,5
CONSOMMATION HORAIRE BÛCHES (KG/H)V	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À GRANULÉS (KG)	17,00
CANALISATION D'AIR CHAUD	-
MAXI AVEC 1 CANALISATION (M)	-
BRÛLEUR BREVETÉ PELLETPOWER®	-
VENTILATION D'AMBIANCE	SI
AIR PRIMAIRE EXTERNE	SI
ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)	79
ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)	-
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)	12,0
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)	-
SILENCE (DB)	36,00
TÉLÉCOMMANDE	SI
RADIOCOMMANDE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE	OPT
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3 ALLUMAGES PAR JOUR)	SI
SMART INFO	SI
CIRCULATEUR POUR L'INSTALLATION	-
VASE D'EXPANSION	-
SOUPAPE DE SURPRESSION	SI
DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES (MM)	80

TIRAGE MINIMUM (PA)	12
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WATT)	50-380
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ	SI

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.